




# Beprövad och robust teknologi i ny tillämpning

Radiostyrd precisionsnivellering minskar montagetiden och ökar säkerheten

**INOMECC**  
LYFTUTHYRNING

08-531 860 45

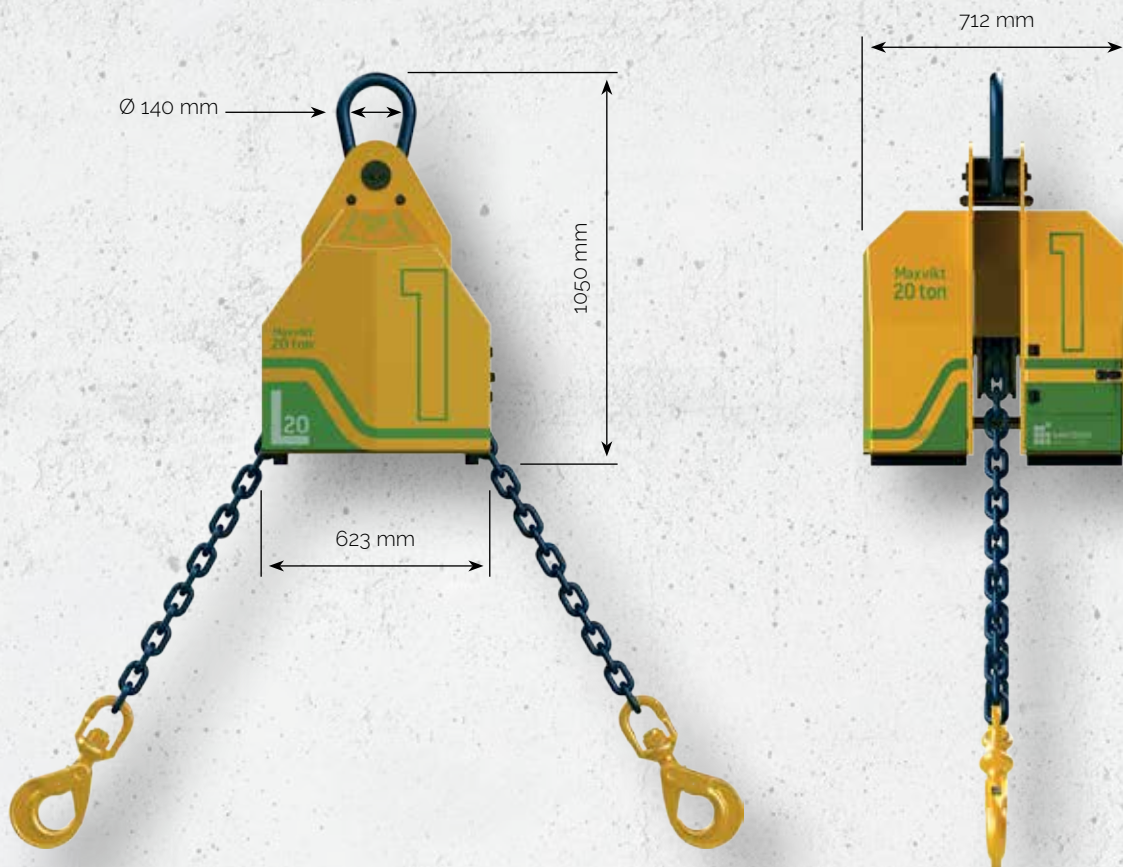

#### Teknisk data

Lyftkapacitet:	Max 20 ton
Snedbelastningskapacitet:	Max 1,5 ton
Max nivelleringslaglängd:	3 m (1,5 m åt båda håll)
Max kättingvinkel:	Två nivelleringshastigheter 60 grader vid 20 tons belastning
Total Kättinglängd:	4m
Kättingdimension:	60,5x20 mm. kalibrerad kätting gr.80 RS
Egenvikt:	395 kg (Inkl. kätting och krokar)
Höjd:	1050 mm
Bredd:	712 mm
Djup:	623 mm

#### Styrssystem

Radoräckvidd:	100 m fri sikt
Spänning elmotor:	24 VDC
Strömförbrukning vila:	50 mA
Strömförbrukning Max kontinuerlig:	60 A
Strömförbrukning Peak:	100 A

#### Certifiering

CE-märkt produkt

#### Miljökrav

Driftstemperatur:	-20°C - +40°C
Förvaringstemperatur:	-30°C - +70°C
Relativ luftfuktighet, RF:	0 - 90 % vid förvaring

#### Extrautrustning som tillval

Skyddshuva  
Förlängd kätting  
Extra batterier  
Plast-/alu Europa pall m. krage

Augusti 2017. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande, samt reserverar oss för ev. faktafel. Variationer i specifikationer och utrustningsstandard kan förekomma mellan olika geografiska marknader. För mer information kring aktuella produktspecifikationer och lokala anpassningar vänligen kontakta oss.

**INOMEC**  
LYFTUTHYRNING

08-531 860 45