



# NYHETER I HYRESPARKEN

Säkert, enkelt och kostnadseffektivt!

**INOMEC**  
LYFTUTHYRNING



Det här är ingångsnivån i utomhusserien från Smartlift. SL 408 Outdoor klarar en lång rad olika installationsprojekt. Välj den högre Highlifter för utökad räckvidd och lägg därefter till de alternativ du behöver för att skräddarsy lyften ytterligare. Hemligheten bakom SL 408 Outdoor är mångsidigheten i fönsterinstallation utomhus och tack vare den kompakta storleken kan den flyttas in i en byggnad och fortsätta arbetet där. Lyften kan förflytta lasten i sidled med +/- 10 cm. Det finns krokstillbehör för att kunna växla användningsområde och utföra enklare lyft.

SL 380 Indoor är en kraftfull glaslyft som är designad för inomhusbruk och kan hantera element på upp till 380 kg. Lyfthöjden är upp till 270 cm. Den har mer lyftkraft än SL280 Indoor, men har ändå en smal stomme.

Lyften kan förflytta lasten i sidled med +/- 10 cm för mer flexibilitet under installationen. En användbar fördel när utrymmet är begränsat inuti byggnader och det är svårt att positionera lyften rätt under installationen.

## GLASLYFTAR

Kapacitet: 320 kg - 635 kg

Glaslyftar finns med många variationer beroende på vikt och form på material som ska lyftas. Alla vakuumlyftar har dubbla vakuumkretsar för högsta säkerhet. Som tillbehör finns koppar för att kunna lyfta andra material som till exempel vägghälsor. Flera modeller går även att få med radiokontroll för styrning av vakuumfunktionen. Kontakta Inomec för mer information om modeller och hur vi kan anpassa produkten för ditt projekt.



## VÄGGPANELLYFTAR

Kapacitet: 375 kg



CladBoy compact är ett lätthanterligt vakuumliftdredskap för installation av sandwich väggpaneler. Det uppladdningsbara batteriet försäkrar att du kan genomföra hela arbetsdagen medan uppladdning kan ske under natten. Utrustningen är robust, stabil och försedd med starka skyddande greppar.

Ett ljudalarm varnar när batterinivån eller vakuumnivån är för låg. Sugkoppen är försedd med en utbytesbar tätningssring som snabbt och enkelt kan bytas vid skada eller förslitning. Utrustningen är stark och kan praktiskt transporteras i bilens bagageutrymme.


## PELARLYFTOK COLIFT

Kapacitet: 15,8 ton

COLIFT-monteringssystem har utformats för enkel och tidsbesparande montering av stångformade prefabricerade betongelement, som pelare med konsoler av olika längder. Monteringsaxeln kan utlösas fjärrstyrt med ett rep.

COLIFT-monteringssystem består av en monteringsaxel med halkskydd och ett linstag och används som monteringsanordning för lyft, förflyttning och montering av prefabricerade betongelement. Efter att ha säkrat elementen på plats kan systemet utlösas med fjärrstyrning från marknivå genom att dra i utlösningssrepet som är anslutet till halkskyddet. Lastförmågorna går från 5,8 till 42 ton med 30 cm konsoler och från 15,8 till 120 ton utan konsoler.




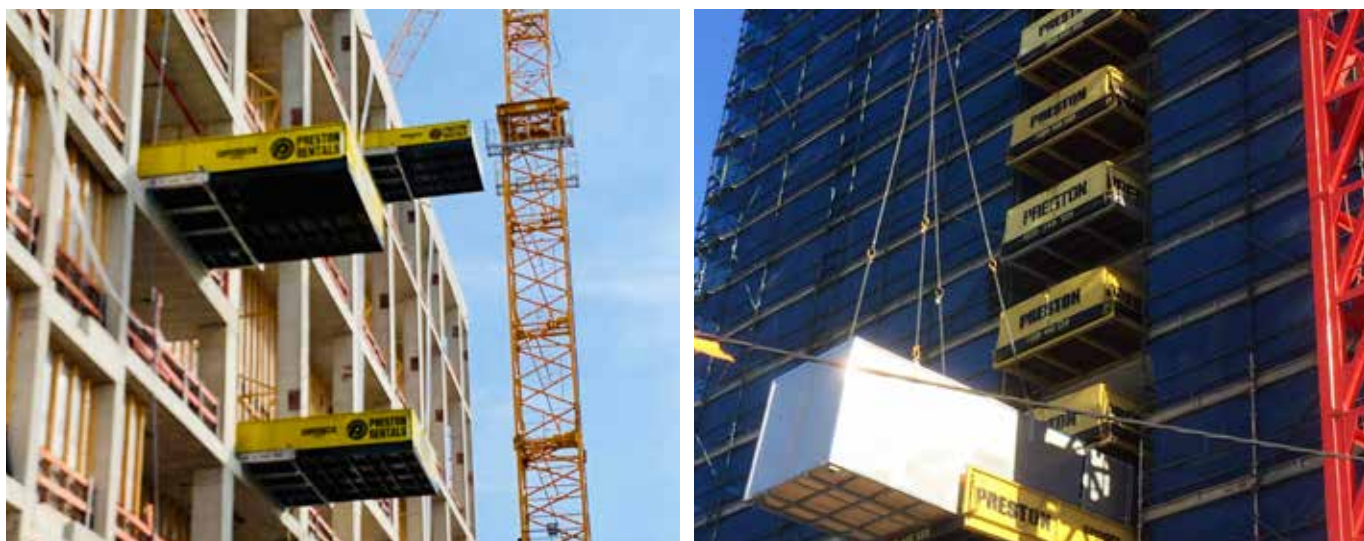


SuperDeck® Lastplattformssystem med utdragbara plattformar som kan placeras vertikalt över varandra garanterar snabba leveranser av material och maskiner till rätt våningsplan.

Planera logistiken i projektets början - det är här det finns pengar att spara. Vi kan hjälpa dig med optimering och kostnadsbesparingar för alla projekttyper.

Även på de minsta renoveringsuppgifterna i stadsmiljö är SuperDeck® en enorm vinst eftersom du sparar kostnader för tunga byggnadsställningar och kostnader för tillgänglighet över vägområde. Plattformssystemet är enkelt att använda och kan installeras eller flyttas på 15 minuter.

SuperDeck® lastplattformar finns i olika storlekar: 2,20 -2,60 -3,20 och 4,20 m i bredd. Detta gör att en stor variation av material kan flyttas säkert. Produktivitet, när den är som bäst! Nivåregleringsrampen är i linje med golvet, vilket gör det enkelt att komma åt med lastbilar och gaffeltruckar. SuperDecks® helt slutna räckessystem är 120 cm högt, så det uppfyller alla standarder. En genomsnittlig 5-våningsbyggnad kräver 3-4 enheter, medan större byggnader med 50 våningar kan kräva 15-20 enheter. Kontakta oss för mer information.

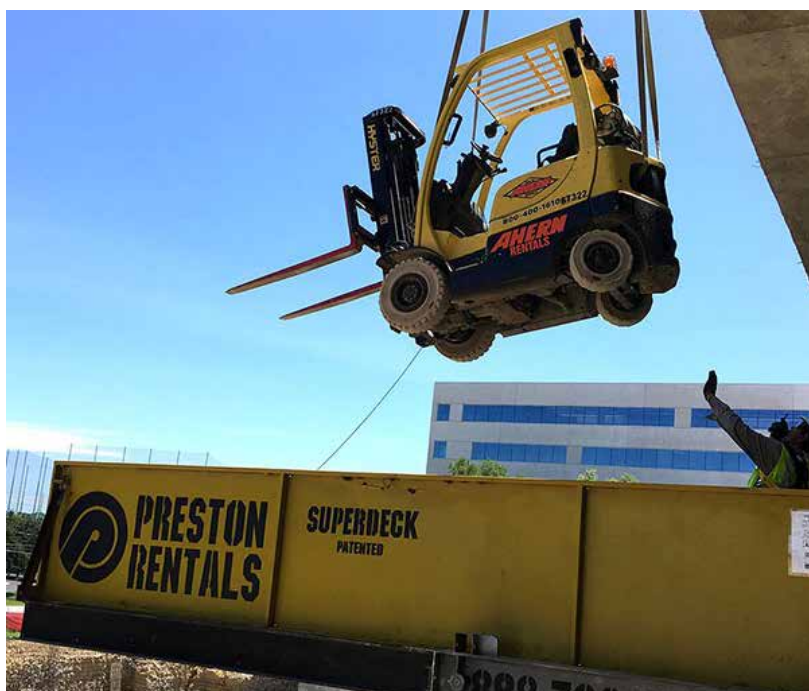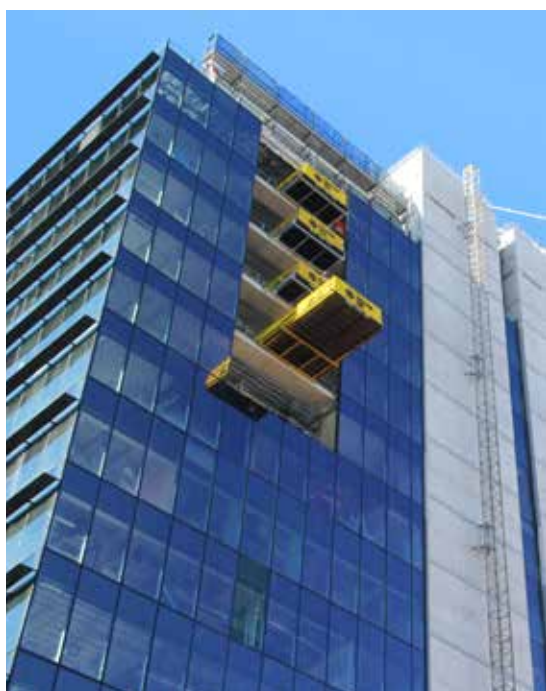

## TRUMHANTERING

## Beställningssortiment



Trumvagnar för kabeltrummor finns i flera storlekar, kan även hyras med externt powerpack för styrning av trumdrift och lyftbom.

Trumbockar i stål eller aluminium. Finns i flera modeller och viktklasser, kontakta Inomec för mer information om dessa produkter.

## KABELFÖRLÄGGNING

## Beställningssortiment



Kabelvinschar i flera kapaciteter. Vajertrumman har automatisk linspridare. Olika möjligheter för kontroll och reglering av dragkraft och hastighet finns.

Kabelmatare med bensen, el eller hydraulisk motor. Tillbehör som kabelrullar, dragstrumpor mm.

## BLÅSUTRUSTNING FÖR FIBER

## Beställningssortiment



**V0**

Elektrisk drift (batteri)  
Kabel 0,5–6 mm/Duct 3–16 mm



**V1**

Pneumatisk drift  
Kabel 0,8\*–16 mm/Duct 7–40 mm



**V3**

Pneumatisk drift  
Kabel 4–40 mm/Duct 10–50 mm

## BERGSPRÄCKARE



Bergspräckare/spräck-kilarna är utvecklade i Schweiz och tillverkade i Italien. Våra hydrauliska spräckare är de kraftfullaste handhållna bergspräckarna på marknaden i förhållande till dess storlek. Du kan spräcka berg/stenar i trånga, tätbebyggda områden där sprängning med dynamit inte är ett alternativ. Bergspräckaren är framtagen för att klara de tuffaste jobben i de mest utsatta områdena.

Fördelar med spräck-kilen:

- Tillståndsfri, marklovsfri.
- Vibrationsfri, inga vibrationskador på byggnader.
- Dammfri.
- Inget behov av sprängmattor.
- Kompakt, kan enkelt användas där andra metoder inte fungerar.

## BARNSUPPORTER

**Vi hjälper till att hålla cancer  
borta från barn.**

Vårt företag är Barnsupporter 2020.



## MULTIPOINT LYFTOK

Kapacitet: 5 ton



Multipoint lyftok gör det möjligt att anpassa antalet lyftpunkter man behöver med en och samma produkt. Kopplingspunkterna är placerade med 200 mm avstånd längs hela balken och gör det på så sätt enkelt att även kompensera för ojämn viktfördelning på det som ska lyftas. Dessa lyftok är till exempel mycket lämpliga vid lyft av moduler, armeringskassar och tak som delvis färdigställs på marken för att sedan enkelt lyftas på plats. Det är även försett med centrumlyftögla som ger lägre total bygghöjd i trånga utrymmen.

## STENLYFT VAKUUM

Kapacitet: 2,5 ton



Vakuumlift för hantering av olika porösa element av sten och betong. Sugkopparna är enkla att byta och anpassas efter vilket material som ska lyftas. Kontakta Inomec för mer information om denna produkt.

**Inomec Stockholm** | Västberga allé 60, 126 30 Hägersten | 08-531 860 45  
**Inomec Göteborg** | Backa Strandgata 16, 422 46 Hisings Backa | 031-797 85 45  
**Inomec Malmö** | Olsgårdsgatan 9, 215 79 Malmö | 040-653 67 87

**INOMECC**  
LYFTUTHYRNING