



NORDENS STÖRSTA UTHYRARE INOM LYFT OCH VINSCHAR

VI FÖRSER ERT PROJEKT MED LYFTUTRUSTNING

Säkert, enkelt och kostnadseffektivt!

INOMEC
LYFTUTHYRNING



VI ÄR EN TRYGG PARTNER

Inomec är Nordens största uthyrare av lyftutrustningar.

Vi har avtal/samarbete med de flesta uthyrningsföretag i Sverige och snabba leveranser över hela Norden. Genom vårt stora utbud kan vi erbjuda lyftutrustning med i princip obegränsad lyftkapacitet.

Behöver ni tips och råd så står vi gärna till tjänst och hjälper er att hitta bästa lösningen. Gäller det ett komplicerat projekt är det en god idé att kontakta oss i ett tidigt skede. Då bokar vi in ett besök för att på plats diskutera vilken utrustning som passar er bäst. Genom vår långa erfarenhet kan vi ge er råd och säkerställa att ni alltid får rätt utrustning till varje unikt jobb.

Fråga närmaste uthyrare om vårt sortiment eller kontakta oss direkt. Vi finns i Västberga strax söder om Stockholm, Hisings Backa i Göteborg samt i Fosie i Malmö. Ni är alltid välkomna in till oss för en kopp kaffe eller för att diskutera era lyftbehov!

FÖRDELARNA MED ATT HYRA:

Säkert och tryggt

Inomec kontrollerar all utrustning innan den hyrs ut - varje gång! Vi ordnar snabbt ersättningsutrustning i det fall något går sönder, allt för att minimera era driftstopp. Vår kontrollerade lyftutrustning säkerställer dessutom att ni uppfyller gällande legala krav vid lyft.

Enkelt med fokus på era unika behov

Inget behov eller projekt är det andra likt. Genom vår långa erfarenhet inom lyft kan vi ge er råd och säkerställa att ni får rätt utrustning till varje unikt jobb. Självklart kan ni byta hela eller delar av utrustningen under hyresperioden om behoven förändras. Ni kan istället fokusera på er kärnverksamhet.

Kostnadseffektivt

Att hyra ger er ett exakt pris per dag, vecka, månad eller år. Ett bra sätt för att ni ska kunna budgetera ert arbete. Vår stora hyrespark möjliggör att ni kan hyra lyftutrustningen till en bråkdel av vad det kostar att äga den.

TILLSAMMANS MED HÅLLBARHET

Uthyrning är i sig en hållbar affärsmodell. Genom att hyra, istället för att äga, använder vi maskiner och annan utrustning mer effektivt. Vi möter också våra kunders krav genom vårt hållbarhetsarbete med resursanvändning, transporter och logistik samt hållbara inköp.

Vi är sedan många år kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringen genererar värde för våra kunder och samarbetspartners, genom ökad kostnadseffektivitet, förbättrad tillgång till produkter med högsta säkerhets- och miljöstandard samt med minskad påverkan på miljön.

Inomec har som mål att vara fossilfria 2030.

Våra fokusområden är följande:

1. Våra kunder blir användare istället för konsumenter.
2. Konvertering till icke fossila bränslen i våra transporter.
3. Hållbara inköp.
4. Förlängd livslängd på våra hyresenheter.



INOMEC STOCKHOLM



2800 M²



INOMEC GÖTEBORG



600 M²



INOMEC MALMÖ



600 M²

ELTELFRRAR

Kapacitet: 100 kg – 20 ton

Eltelfrar finns i en mängd olika varianter. Vi har ett flertal olika fabrikat som har olika fördelar beroende på hur och var telfern ska användas. Vi har modeller med fjärrstyrning, integrerad eldriven balkvagn och även en modell som kan köras uppochnervänd. Telfrarna drivs normalt med 400 V men finns i mindre kapaciteter med 230 V driftspänning. Ange vilken lyfthöjd som behövs så anpassar vi i möjligaste mån kättinglängden efter ert behov.



VAJERTELFRRAR

Kapacitet: 300 kg – 2 ton



Vajertelfer finns i flera utföranden. TR30 för upp till 300 kg, med integrerad vajerupprullning, 40 meter vajer och radiostyrning. TR50 kan ha obegränsad vajerlängd och klarar 500 kg. TR50 kan även blockas för tvåpartigt lyft och är då godkänd för 950 kg.

Vajertelfrar är godkända för horisontell användning vid drag, något som kättingtelfrar inte är konstruerade för.

Personbefordran

Inomec har även vajertelfer för personbefordran, kontakta oss för mer information. Ingen lyftutrustning får användas för personbefordran om det inte särskilt anges i tillverkarens manual.

FÖRLÄNGNINGSKABEL 10-32A

Uthyrer per meter och dag.
Ange längd vid förfrågan.



INSTRUKTIONSFILM

Skanna QR-koden för att se en film om hur man installerar och kontrollerar en eltelfer.



LUFTTELFRAR

Kapacitet: 250 kg – 100 ton

Tryckluftsblock är robusta, enkla att använda och kan användas i nästan alla miljöer. Detta gör dem även användbara i explosiva miljöer. EX klassning II2GD IIA T4 (X), II 3GD IIB T4 (X).

Blocken har 100 % användningscykel och finns i ett stort antal varianter. Ett tryckluftsblock väger mindre än annan lyftutrustning i förhållande till sin lyftkapacitet. Styrningen är steglös för bästa precision. Ett tryckluftsblock ska alltid användas med dimsmörjare om inte annat anges, för att generera bra kvalitet på luften in i maskinen. Dimsmörjare medföljer alltid i hyran. Dimsmörjaren placeras 1,5 meter från maskinen. Samtliga tryckluftsblock arbetar med 6 bars arbetstryck.



5

TRYCKLUFTSSLANG

Uthyres per meter och dag.
Ange längd vid förfrågan.



INFO


Hittar du inte vad du söker?
Ring oss så hjälper vi dig att hitta rätt produkter.

Stockholm	08-531 860 45
Göteborg	031-797 85 45
Malmö	040-653 67 87

SNABBLYFTBLOCK

Kapacitet: 500 kg – 32 ton

Snabblyftblock är lätta att hantera och transportera. Då man kan vara väldigt precis med lyfthöjden är de bra att använda i projekt där noggrannheten på lyftet är avgörande. Vi har snabblyftblock med många olika lyfthöjder så att vi kan anpassa kättinglängden efter just ert behov. Normalt är dragkättingen en 1/2 meter kortare än lyfthöjden men vi gör även specialanpassningar när man kanske behöver en kortare eller längre manöverhöjd. Sedan 2017 är alla block vi anskaffar försedda med överlastskydd för att undvika överbelastning och tillbud.

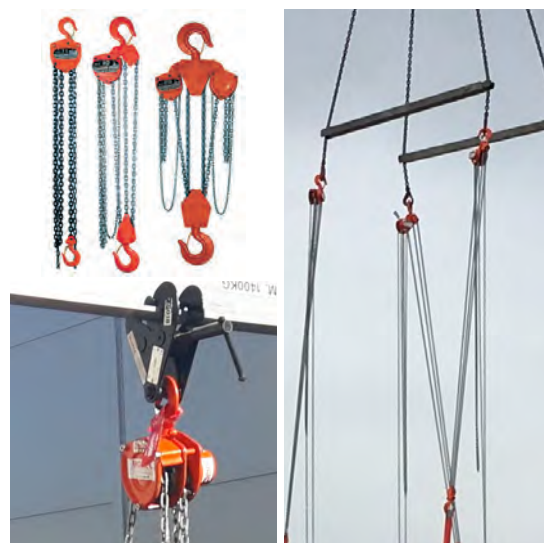

SPAKBLOCK

Kapacitet: 250 kg – 9 ton

6



Våra spaklyftblock används för positionering av last, drag samt lyft. De går att använda i alla olika vinklar och även upp och ner. Spaklyftblocken passar bra för trånga arbetsutrymmen. Kättinglängden är som standard 1,5 meter men kan fås i andra längder på förfrågan.



BALKKLÄMMOR

Kapacitet: 500 kg – 25 ton



Balkklämmor kan användas på alla typer av balkar och finns i flera olika kapaciteter. De kan användas vid lyft, som stationär lyftpunkt och även vid dragapplikationer. Tänk på att ange balkbredden då klämmorna har olika spännvidder.

BALKVAGNAR

Kapacitet: 500 kg – 25 ton


Balkvagnar finns i olika modeller, manuella som förflyttas för hand, kättingdrivna som förflyttas med hjälp av dragkätting, elektriska med egen motor och även tryckluftsdrevna. Ange alltid balkbredden vid beställning. Våra vagnar passar på alla balktyper med fläns. Elektriska balkvagnar finns även med radiostyrning med integrerad eltelfer eller separat för möjligheten att hänga valfri lyftutrustning i, till exempel manuellt lyftblock.



GOLVMONTERADE VINSCHAR

Kapacitet: 500 kg – 14 ton

Golvmonterade vinschar används bland annat till drag, lyft och positionering. Hög hastighet och kapacitet gör att de har många användningsområden. Vi har en mängd olika modeller. Genom att fråga oss och berätta om ert projekt kan vi hjälpa till att hitta rätt modell för just ert behov. De flesta vinschar är elektriska men det finns även tryckluftsdrevna.

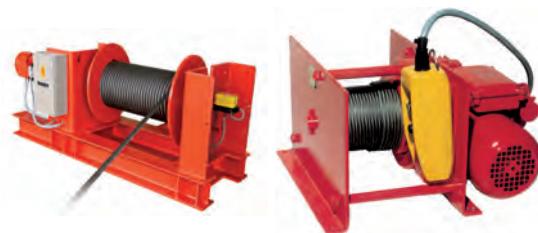

GEDA VINSCHAR

Kapacitet: 150 kg – 250 kg



Ställningsmonterade vinschar monteras på befintlig byggställning alternativt på medföljande ram eller stämp. Detta är små snabba vinschar med lyfthöjder på 25-80 meter som är speciellt användbara för att lyfta material till ställningar, balkonger eller tak.

Som enda uthyrare kan vi leverera ställningsvinschar utrustade med radiostyrning för smidig och enkel manövrering. Vi har också synkroniseringsboxar för att kunna samköra 2 stycken vinschar samtidigt vid tandemlyft.



TILLBEHÖR, GEDA VINSCH

Det finns flera tillbehör för Geda vinschar. Hinkhållare för 2 eller 4 hinkar, kätting för skottkärra eller hållare för att lyfta skivmaterial.





HIT-TRAC är en elektrisk vinsch för både drag och lyft. Vajern löper igenom maskinen vilket gör att man kan använda i princip obegränsad vajerlängd. Det är lätt att trå vajern genom att öppna sidoluckan. 1,6- tonsmodellen finns även med en automatisk upprullare. Kastblock kan användas för att öka kapaciteten. Vinschen säkras med schackel eller sling på samma sätt som en spakvinsch. 0,8 ton, 6,4 ton samt 12,8 ton är alla utrustade med frekvensstyrning vilket tillåter steglös reglering av hastigheten för högsta manöverprecision. Inomec kan stoltsera med alla modeller i hyresparken från 0,8 ton, 1,6 ton, 3,2 ton, 6,4 ton till 12,8 ton kapacitet. Specialvajer hyrs separat i önskad längd.

ELEKTRISK VAJERUPPRULLARE

För lång vajer rekommenderar vi vajerupprullare för enklare hantering av vajern. Upprullaren följer automatiskt med vajern vid in- och utmatning. Vi har även tillbehör som kantskydd för att inte riskera att vajern skadas och kastblock för att enkelt öka kapaciteten eller styra om riktningen på vajern.



INSTRUKTIONSFILM

Skanna QR-koden för att se en film om hur man trår vajern i en Hit Trac



SPAKVINSCHAR

Kapacitet: 600 kg – 5 ton

Med en spakvinsch kan man få till en exakt position av lasten. Spakvinschar är robusta, kraftfulla och enkla att använda. Kapaciteten på spakvinscharna kan enkelt ökas genom att använda kastblock.

Spakvinschar finns även att få med hydraulisk drivning med hjälp av en elektrisk pump. Dessa kan då kopplas samman i en eller flera enheter och styrs med en enkel knapptryckning på manöverdon.



MATERIALTRANSPORTÖRER

Kapacitet: 250 kg



En materialtransportör, även kallad materialhiss eller tegeltransportör, gör det enkelt att ta upp material på tak, byggställning eller genom fönster. Med stegsektioner kan den byggas upp till 19 meters längd. Transporthjul gör den enkel att ställa på plats där den ska användas. På basenheten finns en vinkelmätare som gör det enkelt att avläsa vilken kapacitet som transportören klarar i den specifika vinkeln. Nätanslutning via 230 V.

TILLBEHÖR, MATERIALTRANSPORTÖR

Det finns flera olika tillbehör för materialtransportörerna. Bland annat plattform för solcellspaneler, skivmaterial och även hinkhållare.



IORI VINSCHAR


Kapacitet: 250 kg – 500 kg

Dessa vinschar lämpar sig väl när byggställning saknas eller när stämp mellan våningsplan inte kan användas. Vinscharna används tillsammans med motviktsbehållare eller förankras med expanderbult i golv. På modellen med trebensstativ är vinscharen svängbar för att kunna ta in lasten på våningsplanet.



CAPSTAN VINSCHAR

Kapacitet: 100 kg – 800 kg

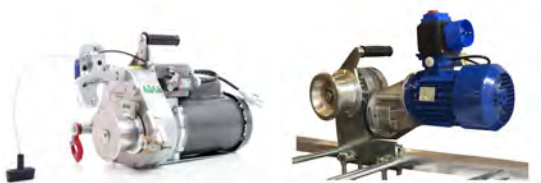

Stegvinsch eller nockvinsch är en vinsch som används för kabeldragning på kabelstegar. Stegvinschen fästs enkelt på kabelstegar och ett kit med löphjul finns som tillbehör för längre sträckor och underlättar kabeldragningen. Det finns flera olika varianter på denna typ av vinsch för en mängd olika applikationer. Gemensamt är att de är av capstanmodell vilket innebär att man lägger ett rep runt drivtrumman, när man spänner åt repet börjar repet dra lasten. för att stoppa vinschningen behöver man bara släppa efter något på repet.

11

PULLEY-MAN

Kapacitet: 300 kg – 600 kg

Liten och smidig vinsch för både drag och lyft som drivs med skruvdragare för maximal flexibilitet. Väger bara 3,5 kg vilket gör den mycket smidig och lätt att flytta och montera. Med brytblockssats klarar den upp till 600 kg.





Hydrauliska cylindrar är enkla att använda och kan bland annat användas för att lyfta tung utrustning till exempel vid service eller flytt, då ofta i kombination med maskinskridskor. De används även vid justering av stora konstruktioner som lyft av hus, broar eller gjutformar. Man kan enkelt koppla ihop flera lyftpunkter tillsammans med en pumphet.

Cylindrarna finns även med mekaniskt låsring för att enkelt säkra upphöjd last.

Synkronstyrda lyftsystem finns på förfrågan och ger användaren möjlighet att styra upp till 12 enheter samtidigt med hög precision.



HYDRAULISKA HÅLCYLINDRAR

Kapacitet: 5 ton – 200 ton

Hålcylindrar används vid provdragning av armering och stålkärnor. Även dessa cylindrar används tillsammans med handpump eller elektrisk pump. Slanglängd anpassas efter önskemål och behov.



PUMPAR OCH TILLBEHÖR



Hydrauliska pumpar finns som manuella, elektriska och batteridrivna och är försedda med manometer för att kunna avläsa tryck. Slangar finns i många olika längder och anpassas utifrån behov.

Utöver detta har vi många tillbehör så som T-kopplingar, fördelare med 2 eller 4 utgångar, förlängningssatser och spridare. Hydraulik är ett område med mycket stort antal olika produkter och lösningar. För bästa support råder vi er att kontakta Inomec med din förfrågan för att hitta den bästa lösningen för varje projekt.



13

DOMKRAFTER OCH SPRIDARE

Kapacitet: 1 ton – 30 ton

Domkrafter har många olika namn men här har vi samlat de vanligaste som vevdomkrafter, lågbyggda hydraul-domkrafter och kompaktdomkrafter. För riktigt trånga utrymmen har vi också hydrauliska spridare för att trycka isär objekt. Kassaskåpslyftar ingår också i denna produktgrupp.



HYDRAULISK MOMENTDRAGARE

Kapacitet: 690 Nm – 4804 Nm

HMT-serien är ett utbud med snabba, slitstarka och effektiva hydrauliska momentverktyg som klarar nästan vilket bultningsarbete som helst. Byt enkelt ut kassetter och växla lågprofils HLP-sexkantkassetter med HSQ-fyrkantssdrivning när tillämpningen så kräver.

Verktöget i sig har designats noggrant med överlägsna legeringar och ytbehandlingar för att göra det lätt, upp till 25 % snabbare och mer än dubbelt så hållbart som andra verktyg i samma klass. Levereras komplett med elektrisk hydraulpump och slangar.

Större kapacitet på förfrågan.



BATTERIDRIVEN MUTTERDRAGARE

Kapacitet: 400 Nm – 2000 Nm



B-RAD SELECT segdragande mutterdragare med batteridrift är idealisk när man vill slippa tryckluftslangar och elkablar men ändå få ett exakt moment. B-RAD SELECT har med möjlighet till momentinställning med 10 Nm steg. 18V Li-Ion batterier för maximal prestanda.

Finns att hyra upp till 7000 Nm på förfrågan.

Inomec erbjuder även manuella momentnycklar på upp till 1000 Nm komplett med hylsor i rätt storlek.

MAGNETBORRMASKIN

Inomec kan erbjuda magnetborrmaskin för olika projekt. Kontakta oss för mer information om denna produkt.



MOBILA BOCKSTÄLLNINGAR

Kapacitet: 500 kg – 5 ton

Mobila aluminiumbockställningar är mycket mångsidiga och enkla att använda och montera. De är perfekta för att placera över schakt för att lyfta material vid stora byggprojekt men passar lika bra som hjälpmedel på verkstaden och vid industriservice som flytt av tunga maskiner. Bockställningarna är justerbara i höjd och finns i olika storlekar. Kontakta oss för att få mer information om de olika alternativen. En del modeller har hjul som går att låsa i 90° vinkel för stabil och säker förflyttning i en riktning. Vi har balklängder från 3 - 8,4 meter. EN 795 certifierad.



STATIONÄRA BOCKSTÄLLNINGAR

Kapacitet: 500 kg – 2 ton



Enklare och lättare än så här blir det inte. Benen väger endast från 16 kg/st. och balken 8 kg/meter. Benparen finns i 5 fasta höjder, 153 cm, 180 cm, 216 cm, 224 cm och 245 cm. till underkant av balk. Komplettera med balkvagn och valfritt lyftredskap. Vi har balklängder från 2 till 7 meter, längre balkar finns på förfrågan. Kapaciteten sjunker ju längre balken är. Alla delar är CE-märkta och kontrollerade av SP.

15

PORTA DAVIT SVÄNGKRAN

Kapacitet: 600 kg

Porta Davit svängkran kan användas där en bockställning inte får plats. Den är också EN 795 certifierad för rope access arbeten. Komplettera med manuellt eller elektriskt lyftblock för lyft av gods och material. Flera alternativ för montage finns att tillgå, tex. flyttbart stativ med motvikt eller fot för bultning i konstruktion.



MOBIL BOCKSTÄLLNING FÖR PERSONLYFT

Kapacitet: 500 kg

En aluminiumbockställning för gods och personlyft. Vid personbefordran är bockställningen godkänd för lyft upp till 250 kg. Bockställningen är utrustad med snabbsprinkar för snabb och smidig montering. Finns med 2 och 4 meters balklängd.

Vid personbefordran används fallskyddsblock och extra vinsch för nödhissning. Personligt fallskydd och sittstol finns som tillbehör.



TRIPOD

Kapacitet: 500 kg



Tripoder finns i flera utföranden, både för personlyft och materialhantering och är enkel att ställa upp och använda. Tripoden är justerbar i höjd och hyrs tillsammans med fallskyddsblock samt nödvinsch vid personbefordran. Kontakta oss för att få mer information om olika alternativ. Personlig fallskyddsutrustning ska alltid användas.

Personbefordran med elektrisk vinsch.

Inomec har även vajertelfer för personbefordran, kontakta oss för mer information. Ingen lyftutrustning får användas för personbefordran om det inte särskilt anges i tillverkarens manual.

TILLBEHÖR PERSONBEFORDRAN

Kapacitet: 250 kg

Till bockställning och tripod hyr vi ut tillbehör för personbefordran som fallskyddsblock med nödvinsch, sittstol och personligt fallskydd.



JUSTERBARA LYFTOK

Kapacitet: – 20 ton



Vid montering av prefabelement används för det mesta lyftkätting med förkortare då tyngdpunkten ofta är förskjuten på grund av fönster och dörrhål. Det tidsödande arbetet med att justera kättingen för att få objektet vågrätt kan nu utföras på sekunder med hjälp av det radiostyrda oket. Detta kan reducera montagetiden med upp till 30% på ett projekt och med ökad säkerhet för personalen och färre skador på elementen.

Inomec har två typer av justerbara lyftok, kontakta oss för vilken modell som passar bäst för ert projekt.

Med det nya lyftoket L20-3 har slaglängden ökat så att man även kan montera prefabricerade trappor utan att behöva ta omtag eller korta av lyftkättingar. Kontakta oss för mer information.




17

VÄGGVÄNDNING I TORNKRAN

Kapacitet: – 20 ton

Inomec har utrustning för att vända väggar 90° direkt från trailer för omgående montage. Risken för skador på väggelement minskar vilket är viktigt då det spar både tid och kostnader. Det behövs heller ingen extra mobilkran. Telfern har radiostyrning för att undvika att personal vistas i närheten vid vändningen.


Alla paket levereras komplett med allt som behövs. Kontakta Inomec när det gäller utrustning för prefabmontage, vi hjälper dig med det du behöver.

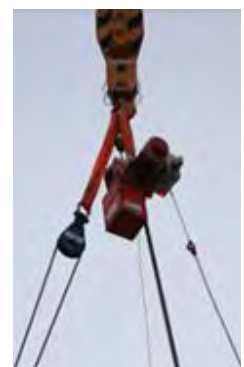

MODULÄRA LYFTOK

Kapacitet: 7 ton – 400 ton

Med modulära spridarsystem lyfter man säkert olika typer av konstruktioner. Spännvidden kan justeras i steg om 0,5 meter och går att bygga ända upp till 30 meters spännvid beroende på kapacitet. Modulerna är enkla att montera med momentnyckel och kan med fördel transporteras i kortare bitar. Det är också möjligt att kombinera flera system för fler lyftpunkter.

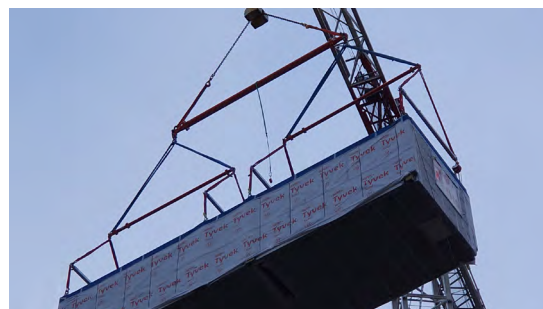

MODULÄRA LYFTOK, 4-PUNKT

Kapacitet: 9 ton – 110 ton



Med det modulära 4-punkts spridarsystemet kan lasten direkt lyftas i fyra punkter, i rektangulära eller kvadratiska konstruktioner. Spridarsystemet med fyra punkter ger stor stabilitet vid lyft.

Spännvidden justeras i 0,5 meters intervall och går att få upp till 11 x 11 meter i kvadrat.

Lastkapaciteten är beroende av längd och bredd. Kontakta Inomec för mer information.



MULTIPOINT LYFTOK

Kapacitet: 1 ton – 400 ton

Lyftok finns i många varianter med olika spännvidder och kapaciteter och specialutföranden. Inomec har ett stort antal lyftok för olika behov. Lyftok finns med centrumögla och för lyft med två parter och de flesta är har justerbara lyftpunkter för att enkelt anpassa till längd på det som ska lyftas.

Lyftok finns även i aluminium med justerbar längd och för kapacitet på 15 ton.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt produkt för just ert lyftprojekt

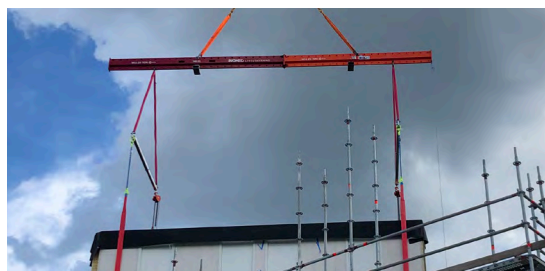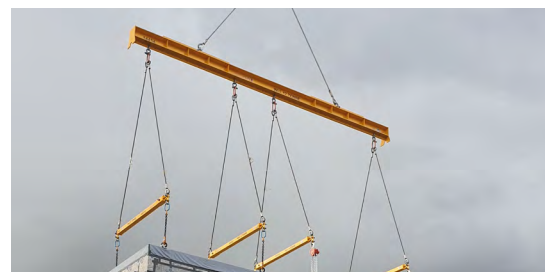

KRYSSOK

Kapacitet: 5 ton – 50 ton



Kryssok är smidiga och tar lite plats vid transport då de enkelt fälls ihop så armarna ligger parallellt med varandra. Dessa finns i aluminium upp till 15 tons kapacitet för minimal vikt och enkelt handhavande. Oken kan ställas i flera fasta lägen i längd och är självjusterande i bredd.

MOTVIKTSBALK

Kapacitet: 1 ton – 7,5 ton

Motviktsbalk för att lyfta objekt under överhäng. Tack vare motvikten kan lasten lyftas in under utskjutande våningsplan, ställning eller liknande. Längden på instick beror på kapacitet och typ av balk. Motvikten kan justeras längs balken och antalet vikter kan reduceras för olika lyftkapaciteter. Olika utföranden finns på förfrågan och kan bland annat utrustas med vakuumlyft för glaspardier mm.



PELARLYFTOK

Kapacitet: 5,6 ton – 90 ton

Pelarak, monteringsystemet har utformats för enkel och tidsbesparande montering av prefabricerade betongelement, som pelare med konsoler av olika längder. Monteringsaxeln kan utlösas fjärrstyrt med ett rep.



TILLBEHÖR FÖR LYFTOK

Vanliga tillbehör till lyftok är lyftkätting och sling. Lyftkätting finns i en till fyra parter med förkortare och i kapaciteter från något ton upp till över 25 ton. Sling i alla utföranden har vi i vår butik från 500 kg upp till 8 ton med upp till 8 meters längd. Lyftsling från 10 tons kapacitet och uppåt finns för uthyrning.





SL 408 Outdoor klarar en lång rad olika installationsprojekt. Välj den högre Highlifter för utökad räckvidd och lägg därefter till de alternativ du behöver för att skräddarsy lyften ytterligare. Kontakta oss för mer information. Lyften kan förflytta lasten i sidled med +/- 10 cm. Det finns krocktillbehör för att kunna växla användningsområde och utföra enklare lyft.

GLASLYFTAR

Kapacitet: 320 kg - 635 kg


Glaslyftar finns med många variationer beroende på vikt och form på material som ska lyftas. Alla elektriska vakuumlyftar har dubbla vakuumkretsar för högsta säkerhet. Som tillbehör finns koppar för att kunna lyfta andra material som till exempel väggpaneler. Flera modeller går även att få med radiokontroll för styrning av vakuumfunktionen.

Kontakta Inomec för mer information om modeller och hur vi kan anpassa produkten för ditt projekt.



VÄGGPANELLYFTAR

Kapacitet: 375 kg

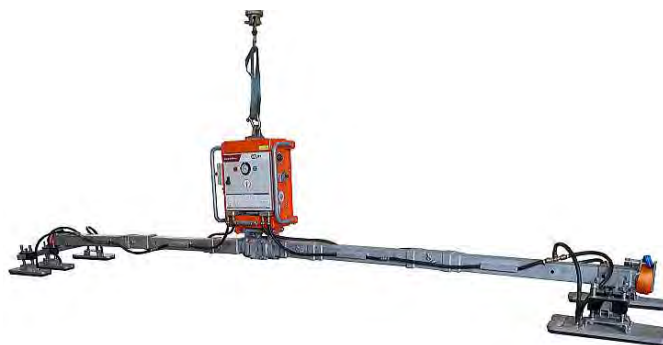

CladBoy är ett lätthanterligt vakuumlyftredskap för installation av sandwich väggpaneler. Det uppladdningsbara batteriet försäkrar att du kan genomföra hela arbetsdagen medan uppladdning kan ske under natten. Utrustningen är robust, stabil och försedd med starka skyddande greppar. Denna kan även användas för takplåt och paneler upp till 20 meters längd.

Ett ljudalarm varnar när batterinivån eller vakuumnivån är för låg. Sugkoppen är försedd med en utbytesbar tätningssring som snabbt och enkelt kan bytas vid skada eller förslitning.

21

STEN/MATERIALLYFT VAKUUM

Kapacitet: 120 kg – 2,5 ton



Vakuumlyft för hantering av olika porösa element av sten och betong. Sugkopparna är enkla att byta och anpassas efter vilket material som ska lyftas. Det finns både batteridrivna och elektriska modeller. Kontakta Inomec för mer information om denna produkt.

LASTPLATTFORM

Kapacitet: 5 ton



Lastplattformsystem med utdragbara plattformer som kan placeras vertikalt över varandra garanterar snabba leveranser av material och maskiner till rätt våningsplan.

Planera logistiken i projektets början - det är här det finns pengar att spara. Vi kan hjälpa dig med optimering och kostnadsbesparingar för alla projekttyper.

Plattformssystemet är enkelt att använda och kan installeras eller flyttas på 15 minuter.

Lastplattformer finns i olika storlekar från 2 upp till 4,5 meter i bredd. Detta gör att en stor variation av material kan flyttas säkert. Produktivitet, när den är som bäst! Kontakta oss för mer information.

TRAPPKLÄTTRARE

Kapacitet: 330 kg

Batteridrivnen trappklättrare som underlättar i många lägen.

Enkel att använda med automatisk klättring när du kör över trappkanten. Fungerar både för raka och spiraltrappor.

Två olika drivlägen för kontinuerlig eller steg för steg drivning samt integrerat bromssystem.



TRUMHANTERING



Trumvagnar för kabeltrummor finns i flera storlekar, kan även hyras med externt powerpack för styrning av trumdrift och lyftbom.



Trumbockar i stål eller aluminium. Finns i flera modeller och viktklasser, kontakta Inomec för mer information om dessa produkter.

SLÄPVAGNSVINSCHAR

500 kg – 10 ton

Släpvagnsvinschar för kabel och rördragning. Utrustade med upp till 1000 meter vajer. Våra standardmodeller har funktioner för att säkerställa att kablar inte skadas med inställbart maxvärde för dragkraft. Du kan spara ner datan på USB eller skriva ut som ett kvitto på att inga värden överskridits. Vajertrumman har automatisk linspridare. Olika möjligheter för kontroll och reglering av dragkraft och hastighet finns. Släpen är registrerade och godkända för 80 km/h.



23

KABELFÖRLÄGGNING

Inomec kan erbjuda kabelmatare, styrrullar och andra tillbehör inom detta område. Kontakta oss för mer information.



MATERIALLYFT MED HANDVINSCH

Kapacitet: – 454 kg

Materiallyft, ofta kallad alplyft, finns i flera utföranden. Används för att lyfta ventilation, apparatskåp, balkar och mycket annat där man behöver lyfta underifrån. Gafflarna är vändbara och det finns också tillbehör som lyftbom med krok, förlängningsgafflar eller vagga för ventilationsrör. Lyfthöjd upp till 7,9 meter.



MATERIALLYFT MED KOMPRESSOR

Kapacitet: 113 kg – 136 kg



Denna materiallyft går även under namnet Superhoist och lyfter med hjälp av ett teleskopiskt rör materialet rakt upp med hjälp av kompressor. Ett manöverhandtag för höjning och sänkning gör den mycket lättmanövrerad. Upp till 5,6 meter höjd.

BALKLYFT

Kapacitet: 600/900 kg



Lyfter balkar underifrån upp mot tak, lyftögla undertill gör att ni kan lyfta balk från golv och sedan ta omtag för att lyfta underifrån. Kapacitet i par, 900 kg. Med förlängningsenhet lyfter du upp till 3 meter.

TRP LYFTVERKTYG

Kapacitet: 1500 kg

Lyftverktyg för TRP plåt. Längden anpassas med sling som är fästa i ändkrokarna och klarar upp till 18,3 meter. Lyft buntvis upp till 1500 kg eller en och en, kompletteras med 4-part kätting.




VÅGAR, LASTCELLER

Det finns en mängd olika produkter för att väga last. Inomec har schackel med lastindikator trådlöst till mobiltelefon, kranvågar med display eller med fjärravläsning av vikt och lastceller som man placerar lasten på. Dessa finns även med avläsning av viktcentrum för att kunna bedöma hur objekt med ojämnt fördelad vikt ska lyftas. Kontakta oss så hjälper vi er med hur ni bäst kontrollerar vikten på det ni vill lyfta.



STENSAXAR, RÖRLYFTARE MM.

Inomec har en mängd olika lyfttillbehör för betongrör, kantsten, L-stöd, betongsuggor och liknande. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er med rätt lyfttillbehör.

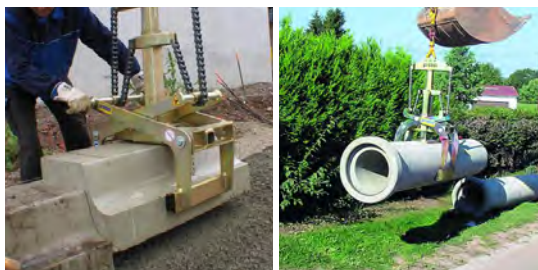

LYFTMAGNETER, PLÅTLYFTHANDSKAR

Inomec har ett stort utbud med utrustning för lyft av plåtar, balkar med mera. Permanentmagneter är ett smidigt sätt att lyfta plåtar, brunnsocker, rör eller balk. Det finns en mängd utrustning och hjälpmedel för dessa typer av lyft. Kontakta oss med din förfrågan så hjälper vi till att hitta den bästa lösningen för er projekt.



DEHA ÖGLOR, PERFEKTLYFT MM.

Inomec har de vanligaste transportankarsystemen som Frimeda, DEHA och Perfektlift. Vi har även lyftöglor med RD gänga ända upp till RD 52.



LYFTKUDDAR

Kapacitet: 5 ton – 67 ton

Den låga höjden på våra lyftkuddar gör dem idealiska för alla typer av tillämpningar. De kan användas för kontinuerlig lyft av laster och kan användas för lyft upp till fyra eller sex lyftpunkter. Lyftkuddar används med fördel för lyft av mindre hus eller för att pressa isär objekt. Lyftkuddar hyrs ut tillsammans med slang, kompressor och manöverenhet för en eller flera kuddar. Höjden hos en tömd luftkudde är ca. 20 mm. Drifttryck: max 8 bar.

NYHET

Som tillbehör finns även 6 liters luftflaska, 300 bar som ger 1800 liter luft, smidigt när man inte kan använda elektrisk kompressor på plats. Reduceringsventil till rätt tryck för lyftkuddarna ingår.



MASKINSKRIDSKOR / TANKS

Kapacitet: 3 ton – 80 ton




Maskinskridskor används vid interna transporter av tunga laster. Plattan på dragvagnarna är vridbar för enkel manövrering. Maskinskridskor finns i många specialutföranden, bland annat med 360° vridbar hjul, tandemdragvagnar och även batteridrivna dragvagnar. Tanks har stålhjul för mycket tunga laster. dessa kan fås med vridbord på förfrågan.



LUFTGLIDELEMENT

Kapacitet: 4 ton – 20 ton

Luftglidelement är utvecklade för interna transporter av maskiner, anläggningar och andra tunga objekt. Den låga bygghöjden och utformningen gör dem idealiska för positionering av last med hög precision. Luftglideelementen sammankopplas från en manöverenhet till flera lyftpunkter. Underlaget behöver vara jämnt och utan skador. Produkten finns på förfrågan.

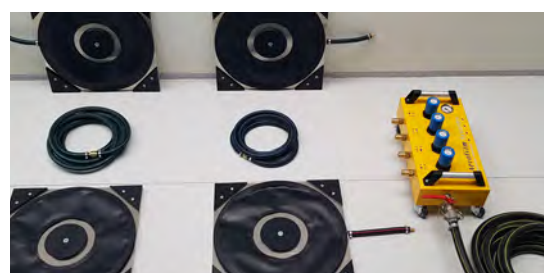

LYFTTILLBEHÖR OCH ÖVRIGA PRODUKTER

Mobil axelvägning



Trucktillbehör



Krafthylsor



Pall/buntgafflar



Störttrummor



Vågar



Personkorgar



Lyftsling



Vajerspänningsmätare

Kapacitet 5 ton



inomec.se

Följ oss: **Linked in**™



Inomec Stockholm | Västbergavägen 25, Hägersten | 08-531 860 45
Inomec Göteborg | Backa Strandgata 16, Hisings Backa | 031-797 85 45
Inomec Malmö | Olsgårdsgatan 9, Malmö | 040-653 67 87

INOMEC
LYFTUTHYRNING