



**LYFTPRODUKTER
VINSCHAR
LINJEUTRUSTNING
TRUMHANTERING**

**VI FÖRSER ERT PROJEKT
MED LYFTPRODUKTER
OCH LINJEUTRUSTNING**

Säkert, enkelt och kostnadseffektivt!

INOMEC
LYFTUTHYRNING



VI ÄR EN TRYGG PARTNER

Inomec är Nordens största uthyrare av lyftutrustning, vinschar och linjeutrustning.

Vi har snabba leveranser över hela Norden. Med vårt stora utbud kan vi erbjuda lyftutrustning, vinschar och linjeutrustning till alla era projekt.

Behöver ni tips och råd så står vi gärna till tjänst och hjälper er att hitta bästa lösningen. Gäller det ett komplicerat projekt är det en god idé att kontakta oss i ett tidigt skede. Då bokar vi in ett besök för att på plats diskutera vilken utrustning som passar er bäst. Genom vår långa erfarenhet kan vi ge er råd och säkerställa att ni alltid får rätt utrustning till varje unikt jobb.

Vi finns i Västberga, Stockholm, Hisings Backa i Göteborg samt i Fosie i Malmö. Ni är alltid välkomna in till oss för en kopp kaffe eller för att diskutera era projekt och behov.



Denna symbol visar att utrustningen är batteridrivna eller har det som alternativ. Fråga oss för mer information.

FÖRDELARNA MED ATT HYRA:

Säkert och tryggt

Inomec kontrollerar all utrustning innan den hyrs ut - varje gång! Vi ordnar snabbt ersättningsutrustning i det fall något går sönder, allt för att minimera era driftstopp. Vår kontrollerade lyftutrustning säkerställer dessutom att ni uppfyller gällande legala krav vid lyft.

Enkelt med fokus på era unika behov

Inget behov eller projekt är det andra likt. Genom vår långa erfarenhet inom lyft kan vi ge er råd och säkerställa att ni får rätt utrustning till varje unikt jobb. Självklart kan ni byta hela eller delar av utrustningen under hyresperioden om behoven förändras. Ni kan istället fokusera på er kärnverksamhet.

Kostnadseffektivt

Att hyra ger er ett exakt pris per dag, vecka, månad eller år. Ett bra sätt för att ni ska kunna budgetera ert arbete. Vår stora hyrespark möjliggör att ni kan hyra unik utrustning till en bråkdel av vad det kostar att anskaffa och äga den.

TILLSAMMANS MED HÅLLBARHET

Uthyrning är i sig en hållbar affärsmodell. Genom att hyra, istället för att äga, använder vi maskiner och annan utrustning mer effektivt. Vi möter också våra kunders krav genom vårt hållbarhetsarbete med resursanvändning, transporter och logistik samt hållbara inköp.

Vi är sedan många år kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringen genererar värde för våra kunder och samarbetspartners, genom ökad kostnadseffektivitet, förbättrad tillgång till produkter med högsta säkerhets- och miljöstandard samt med minskad påverkan på miljön.

Inomec har som mål att vara fossilfria till år 2030.

Våra fokusområden är följande:

1. Våra kunder blir användare istället för konsumenter.
2. Konvertering till icke fossila bränslen i våra transporter.
3. Hållbara inköp.
4. Förlängd livslängd på våra hyresenheter.



INOMEC STOCKHOLM



2800 M²



INOMEC GÖTEBORG



800 M²



INOMEC MALMÖ



600 M²

ELTELFRRAR

Kapacitet: 100 kg – 20 ton

Eltelfrar finns i en mängd olika varianter. Vi har ett flertal olika fabrikat som har olika fördelar beroende på hur och var telfern ska användas. Vi har modeller med fjärrstyrning, integrerad eldriven balkvagn och även en modell som kan köras uppochnervänd. Telfrarna drivs normalt med 400 V men finns i mindre kapaciteter med 230 V driftspänning. Ange vilken lyfthöjd som behövs så anpassar vi i möjligaste mån kättinglängden efter ert behov.



VAJERTELFRRAR

Kapacitet: 300 kg – 2 ton



Vajertelfer finns i flera utföranden. TR30 för upp till 300 kg, med integrerad vajerupprullning, 40 meter vajer och radiostyrning. TR50 kan ha obegränsad vajerlängd och klarar 500 kg. TR50 kan även blockas för tvåpartigt lyft och är då godkänd för 950 kg.

Vajertelfrar är godkända för horisontell användning vid drag, något som kättingtelfrar inte är konstruerade för.

Personbefordran

Inomec har även vajertelfer för personbefordran, kontakta oss för mer information. Ingen lyftutrustning får användas för personbefordran om det inte särskilt anges i tillverkarens manual.

FÖRLÄNGNINGSKABEL 10-32A

Uthyrer per meter och dag.
Ange längd vid förfrågan.



INSTRUKTIONSFILM

Skanna QR-koden för att se en film om hur man installerar och kontrollerar en eltelfer.



LUFTTELFRAR

Kapacitet: 250 kg – 100 ton

Tryckluftsblock är robusta, enkla att använda och kan användas i nästan alla miljöer. Detta gör dem även användbara i explosiva miljöer. EX klassning II2GD IIA T4 (X), II 3GD IIB T4 (X).

Blocken har 100 % användningscykel och finns i ett stort antal varianter. Ett tryckluftsblock väger mindre än annan lyftutrustning i förhållande till sin lyftkapacitet. Styrningen är steglös för bästa precision. Ett tryckluftsblock ska alltid användas med dimsmörjare om inte annat anges, för att generera bra kvalitet på luften in i maskinen. Dimsmörjare medföljer alltid i hyran. Dimsmörjaren placeras 1,5 meter från maskinen. Samtliga tryckluftsblock arbetar med 6 bars arbetstryck.



5

TRYCKLUFTSSLANG

Uthyres per meter och dag.
Ange längd vid förfrågan.



INFO

Hittar du inte vad du söker?
Ring oss så hjälper vi dig att hitta
rätt produkter.

Stockholm	08-531 860 45
Göteborg	031-797 85 45
Malmö	040-653 67 87

SNABBLYFTBLOCK

Kapacitet: 500 kg – 32 ton

Snabblyftblock är lätta att hantera och transportera. Då man kan vara väldigt precis med lyfthöjden är de bra att använda i projekt där noggrannheten på lyftet är avgörande. Vi har snabblyftblock med många olika lyfthöjder så att vi kan anpassa kättinglängden efter just ert behov. Normalt är dragkättingen en 1/2 meter kortare än lyfthöjden men vi gör även specialanpassningar när man kanske behöver en kortare eller längre manöverhöjd. Sedan 2017 är alla block vi anskaffar försedda med överlastskydd för att undvika överbelastning och tillbud.



SPAKBLOCK

Kapacitet: 250 kg – 9 ton



Våra spaklyftblock används för positionering av last, drag samt lyft. De går att använda i alla olika vinklar och även upp och ner. Spaklyftblocken passar bra för trånga arbetsutrymmen. Kättinglängden är som standard 1,5 meter men kan fås i andra längder på förfrågan.

BALKKLÄMMOR

Kapacitet: 500 kg – 25 ton



Balkklämmor kan användas på alla typer av balkar och finns i flera olika kapaciteter. De kan användas vid lyft, som stationär lyftpunkt och även vid dragapplikationer. Tänk på att ange balkbredden då klämmorna har olika spännvidder.

BALKVAGNAR

Kapacitet: 500 kg – 25 ton

Balkvagnar finns i olika modeller, manuella som förflyttas för hand, kättingdrivna som förflyttas med hjälp av dragkätting, elektriska med egen motor och även tryckluftsdrevna. Ange alltid balkbredden vid beställning. Våra vagnar passar på alla balktyper med fläns. Elektriska balkvagnar finns även med radiostyrning med integrerad eltelfer eller separat för möjligheten att hänga valfri lyftutrustning i, till exempel manuellt lyftblock.



GOLVMONTERADE VINSCHAR

Kapacitet: 500 kg – 14 ton

Golvmonterade vinschar används bland annat till drag, lyft och positionering. Hög hastighet och kapacitet gör att de har många användningsområden. Vi har en mängd olika modeller. Genom att fråga oss och berätta om ert projekt kan vi hjälpa till att hitta rätt modell för just ert behov. De flesta vinschar är elektriska men det finns även tryckluftsdrevna.



GEDA VINSCHAR

Kapacitet: 150 kg – 250 kg



Ställningsmonterade vinschar monteras på befintlig byggställning alternativt på medföljande ram eller stämp. Detta är små snabba vinschar med lyfthöjder på 25-80 meter som är speciellt användbara för att lyfta material till ställningar, balkonger eller tak.

Som enda uthyrare kan vi leverera ställningsvinschar utrustade med radiostyrning för smidig och enkel manövrering. Vi har också synkroniseringsboxar för att kunna samköra 2 stycken vinschar samtidigt vid tandemlyft.



TILLBEHÖR, GEDA VINSCH

Det finns flera tillbehör för Geda vinschar. Hinkhållare för 2 eller 4 hinkar, kätting för skottkärra eller hållare för att lyfta skivmaterial.





HIT-TRAC är en elektrisk vinsch för både drag och lyft. Vajern löper igenom maskinen vilket gör att man kan använda i princip obegränsad vajerlängd. Det är lätt att trå vajern genom att öppna sidoluckan. 1,6- tonsmodellen finns även med en automatisk upprullare. Kastblock kan användas för att öka kapaciteten. Vinschen säkras med schackel eller sling på samma sätt som en spakvinsch. 0,8 ton, 6,4 ton samt 12,8 ton är alla utrustade med frekvensstyrning vilket tillåter steglös reglering av hastigheten för högsta manöverprecision. Inomec kan stoltsera med alla modeller i hyresparken från 0,8 ton, 1,6 ton, 3,2 ton, 6,4 ton till 12,8 ton kapacitet. Specialvajer hyrs separat i önskad längd.

ELEKTRISK VAJERUPPRULLARE

För lång vajer rekommenderar vi vajerupprullare för enklare hantering av vajern. Upprullaren följer automatiskt med vajern vid in- och utmatning. Vi har även tillbehör som kantskydd för att inte riskera att vajern skadas och kastblock för att enkelt öka kapaciteten eller styra om riktningen på vajern.



INSTRUKTIONSFILM

Skanna QR-koden för att se en film om hur man trår vajern i en Hit Trac



SPAKVINSCHAR

Kapacitet: 600 kg – 5 ton

Med en spakvinsch kan man få till en exakt position av lasten. Spakvinschar är robusta, kraftfulla och enkla att använda. Kapaciteten på spakvinscharna kan enkelt ökas genom att använda kastblock.

Spakvinschar finns även att få med hydraulisk drivning med hjälp av en elektrisk pump. Dessa kan då kopplas samman i en eller flera enheter och styrs med en enkel knapptryckning på manöverdon.



MATERIALTRANSPORTÖRER

Kapacitet: 250 kg



En materialtransportör, även kallad materialhiss eller tegeltransportör, gör det enkelt att ta upp material på tak, byggställning eller genom fönster. Med stegsektioner kan den byggas upp till 19 meters längd. Transporthjul gör den enkel att ställa på plats där den ska användas. På basenheten finns en vinkelmätare som gör det enkelt att avläsa vilken kapacitet som transportören klarar i den specifika vinkeln. Nätanslutning via 230 V.

TILLBEHÖR, MATERIALTRANSPORTÖR

Det finns flera olika tillbehör för materialtransportörerna. Bland annat plattform för solcellspaneler, skivmaterial och även hinkhållare.



IORI VINSCHAR

Kapacitet: 250 kg – 500 kg

Dessa vinschar lämpar sig väl när byggställning saknas eller när stämp mellan våningsplan inte kan användas. Vinscharna används tillsammans med motviktsbehållare eller förankras med expanderbult i golv. På modellen med trebensstativ är vinscharen svängbar för att kunna ta in lasten på våningsplanet.



CAPSTAN VINSCHAR



Kapacitet: 100 kg – 800 kg

Portabla vinschar med brett arbetsområde. Finns med bensinmotor, eldrift eller batteridrift. Enkla att hantera och använda. Kompletteras med draglina i valfri längd uppspolad på trumma.



11

PULLEY-MAN



Kapacitet: 300 kg – 600 kg

Liten och smidig vinsch för både drag och lyft som drivs med skruvdragare för maximal flexibilitet. Väger bara 3,5 kg vilket gör den mycket smidig och lätt att flytta och montera. Med brytblockssats klarar den upp till 600 kg.





Hydrauliska cylindrar är enkla att använda och kan bland annat användas för att lyfta tung utrustning till exempel vid service eller flytt, då ofta i kombination med maskinskridskor. De används även vid justering av stora konstruktioner som lyft av hus, broar eller gjutformar. Man kan enkelt koppla ihop flera lyftpunkter tillsammans med en pumpenhet.

Cylindrar finns även med mekaniskt låsring för att enkelt säkra upphöjd last.

Synkronstyrda lyftsystem finns på förfrågan och ger användaren möjlighet att styra upp till 12 enheter samtidigt med hög precision.



HYDRAULISKA HÅLCYLINDRAR

Kapacitet: 5 ton – 200 ton

Hålcylindrar används vid provdragning av armering och stålkärnor. Även dessa cylindrar används tillsammans med handpump eller elektrisk pump. Slanglängd anpassas efter önskemål och behov.





Hydrauliska pumpar finns som manuella, elektriska och batteridrivna och är försedda med manometer för att kunna avläsa tryck. Slangar finns i många olika längder och anpassas utifrån behov.

Utöver detta har vi många tillbehör så som T-kopplingar, fördelare med 2 eller 4 utgångar, förlängningssatser och spridare.

Hydraulik är ett område med mycket stort antal olika produkter och lösningar. För bästa support råder vi er att kontakta Inomec med din förfrågan för att hitta den bästa lösningen för varje projekt.



13

DOMKRAFTER OCH SPRIDARE

Kapacitet: 1 ton – 30 ton

Domkrafter har många olika namn men här har vi samlat de vanligaste som vevdomkrafter, lågbyggda hydraul-domkrafter och kompaktdomkrafter.

För riktigt trånga utrymmen har vi också hydrauliska spridare för att trycka isär objekt.

Kassaskåpslyftar ingår också i denna produktgrupp.



HYDRAULISK MOMENTDRAGARE

Kapacitet: 690 Nm – 11000 Nm

HMT-serien är ett utbud med snabba, slitstarka och effektiva hydrauliska momentverktyg som klarar nästan vilket bultningsarbete som helst. Byt enkelt ut kassetter och växla lågprofils HLP-sexkantkassetter med HSO-fyrkantsdrivning när tillämpningen så kräver.

Verktøget i sig har designats noggrant med överlägsna legeringar och ytbehandlingar för att göra det lätt, upp till 25 % snabbare och mer än dubbelt så hållbart som andra verktyg i samma klass. Levereras komplett med elektrisk hydraulpump och slangar.

Större kapacitet på förfrågan.



BATTERIDRIVEN MOMENTDRAGARE



Kapacitet: 400 Nm – 7000 Nm



B-RAD SELECT segdragande mutterdragare med batteridrift är idealisk när man vill slippa tryckluftslangar och elkablar men ändå få ett exakt moment. B-RAD SELECT har med möjlighet till momentinställning med 10 Nm steg. 18V Li-Ion batterier för maximal prestanda.

Finns att hyra upp till 7000 Nm på förfrågan.

Inomec erbjuder även manuella momentnycklar på upp till 1000 Nm komplett med hylsor i rätt storlek.

MOMENTNYCKLAR/KRAFTHYLSOR

Kapacitet: 20 Nm – 1000 Nm



Manuella momentnycklar för de mindre jobben. Levereras med kalibreringscertifikat. Krafthylsor i alla storlekar som tillbehör.



MOBILA BOCKSTÄLLNINGAR

Kapacitet: 500 kg – 5 ton

Mobila aluminiumbockställningar är mycket mångsidiga och enkla att använda och montera. De är perfekta för att placera över schakt för att lyfta material vid stora byggprojekt men passar lika bra som hjälpmedel på verkstaden och vid industriservice som flytt av tunga maskiner. Bockställningarna är justerbara i höjd och finns i olika storlekar. Kontakta oss för att få mer information om de olika alternativen. En del modeller har hjul som går att låsa i 90° vinkel för stabil och säker förflyttning i en riktning. Vi har balklängder från 2,5 - 8,4 meter. EN 795 certifierad.



STATIONÄRA BOCKSTÄLLNINGAR

Kapacitet: 500 kg – 2 ton



Enklare och lättare än så här blir det inte. Benen väger endast från 16 kg/st. och balken 8 kg/meter. Benparen finns i 6 fasta höjder, 153 cm, 180 cm, 216 cm, 224 cm, 245 cm samt 300 cm till underkant av balk. Komplettera med balkvagn och valfritt lyftredskap. Vi har balklängder från 2 till 7 meter, längre balkar finns på förfrågan. Kapaciteten sjunker ju längre balken är.

15

PORTA DAVIT SVÄNGKRAN

Kapacitet: 600 kg

Porta Davit svängkran kan användas där en bockställning inte får plats. Den är också EN 795 certifierad för rope access arbeten. Fäste för fallskyddsblock med räddningsvinsch finns som tillbehör samt manuell vinsch. Komplettera med manuellt eller elektriskt lyftblock för lyft av gods och material. Flera alternativ för montage finns att tillgå, tex. flyttbart stativ med motvikt eller fot för bultning i konstruktion.



MOBIL BOCKSTÄLLNING FÖR PERSONLYFT

Kapacitet: 500 kg

En aluminiumbockställning för gods och personlyft. Vid personbefordran är bockställningen godkänd för lyft upp till 250 kg. Bockställningen är utrustad med snabbsprinkar för snabb och smidig montering. Finns med 2 och 4 meters balklängd.

Vid personbefordran används fallskyddsblock och extra vinsch för nödhissning. Personligt fallskydd och sittstol finns som tillbehör.



TRIPOD

Kapacitet: 500 kg



Tripoder finns i flera utföranden, både för personlyft och materialhantering och är enkel att ställa upp och använda. Tripoden är justerbar i höjd och hyrs tillsammans med fallskyddsblock samt nödvinsch vid personbefordran. Kontakta oss för att få mer information om olika alternativ. Personlig fallskyddsutrustning ska alltid användas.

Personbefordran med elektrisk vinch.

Inomec har även vajertelfer för personbefordran, kontakta oss för mer information. Ingen lyftutrustning får användas för personbefordran om det inte särskilt anges i tillverkarens manual.

TILLBEHÖR PERSONBEFORDRAN

Kapacitet: 250 kg

Till bockställning och tripod hyr vi ut tillbehör för personbefordran som fallskyddsblock med nödvinsch, sittstol och personligt fallskydd.






Vid montering av prefabelement används för det mesta lyftkätting med förkortare då tyngdpunkten ofta är förskjuten på grund av fönster och dörrhål. Det tidsödande arbetet med att justera kättingen för att få objektet vågrätt kan nu utföras på sekunder med hjälp av det radiostyrda oket. Detta kan reducera montagetiden med upp till 30% på ett projekt och med ökad säkerhet för personalen och färre skador på elementen. Inomec har två typer av justerbara lyftok, kontakta oss för vilken modell som passar bäst för ert projekt. Med det nya lyftoket L20-3 har slaglängden ökat så att man även kan montera prefabricerade trappor utan att behöva ta omtag eller korta av lyftkättingar. Kontakta oss för mer information.



VÄGGVÄNDNING I TORNKRAN

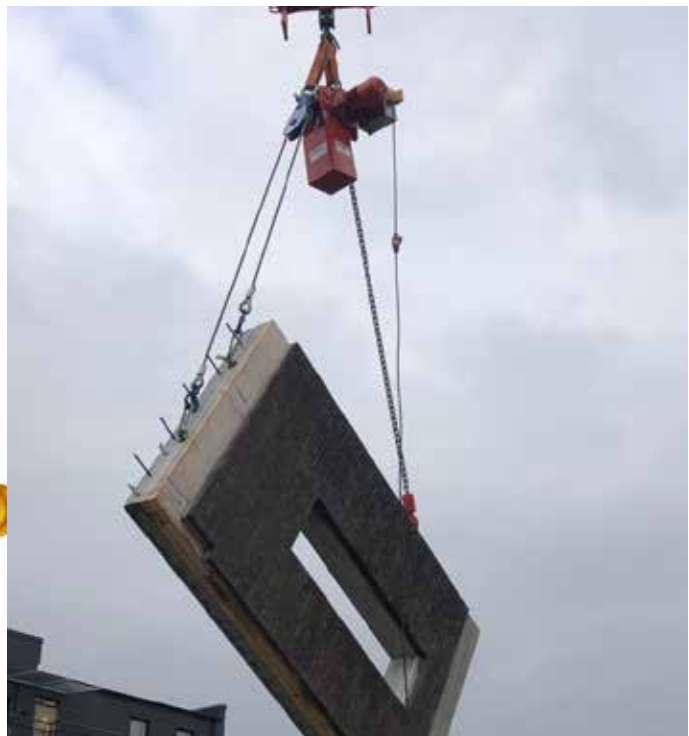

Inomec har utrustning för att vända väggar 90° direkt från trailer för omgående montage. Risken för skador på väggelement minskar vilket är viktigt då det spar både tid och kostnader. Det behövs heller ingen extra mobilkran. Telfern har radiostyrning för att undvika att personal vistas i närheten vid vändningen. Alla paket levereras komplett med allt som behövs. Kontakta Inomec när det gäller utrustning för prefabmontage, vi hjälper dig med det du behöver.

MODULÄRA LYFTOK

Kapacitet: 7 ton – 400 ton

Med modulära spridarsystem lyfter man säkert olika typer av konstruktioner. Spännvidden kan justeras i steg om 0,5 meter och går att bygga ända upp till 30 meters spännvid beroende på kapacitet. Modulerna är enkla att montera med momentnyckel och kan med fördel transporteras i kortare bitar. Det är också möjligt att kombinera flera system för fler lyftpunkter.



MODULÄRA LYFTOK, 4-PUNKT

Kapacitet: 9 ton – 110 ton



Med det modulära 4-punkts spridarsystemet kan lasten direkt lyftas i fyra punkter, i rektangulära eller kvadratiska konstruktioner. Spridarsystemet med fyra punkter ger stor stabilitet vid lyft.

Spännvidden justeras i 0,5 meters intervall och går att få upp till 11 x 11 meter i kvadrat.

Lastkapaciteten är beroende av längd och bredd. Kontakta Inomec för mer information.

MULTIPOINT LYFTOK

Kapacitet: 1 ton – 400 ton

En populär modell är multipoint där oket har kopplingspunkter längs hela okets längd vilket ger maximal flexibilitet fytta, lägga till eller ta bort kopplingspunkter för att snabbt anpassa dessa efter objektet som ska lyftas.

Lyftok finns i många varianter med olika spännvidder och kapaciteter och specialutföranden. Inomec har ett stort antal lyftok för olika behov. Lyftok finns med centrumögla och för lyft med två parter och de flesta är har justerbara lyftpunkter för att enkelt anpassa till längd på det som ska lyftas.

Lyftok finns även i aluminium med justerbar längd och för kapacitet på upp till 15 ton.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt produkt för just ert lyftprojekt.



KRYSSOK

Kapacitet: 5 ton – 50 ton



Kryssock är smidiga och tar lite plats vid transport då de enkelt fälls ihop så armarna ligger parallellt med varandra. Dessa finns i aluminium upp till 15 tons kapacitet för minimal vikt och enkelt handhavande. Oken kan ställas i flera fasta lägen i längd och är självjusterande i bredd.

MOTVIKTSBALK

Kapacitet: 1 ton – 7,5 ton

Motviktsbalk för att lyfta objekt under överhäng. Tack vare motvikten kan lasten lyftas in under utskjutande våningsplan, ställning eller liknande. Längden på instick beror på kapacitet och typ av balk. Motvikten kan justeras längs balken och antalet vikter kan reduceras för olika lyftkapaciteter. Olika utföranden finns på förfrågan och kan bland annat utrustas med vakuumlyft för glaspardier mm.



PELARLYFTOK

Kapacitet: 5,6 ton – 90 ton

Pelarak, monteringsystemet har utformats för enkel och tidsbesparande montering av prefabricerade betongelement, som pelare med konsoler av olika längder. Monteringsaxeln kan utlösas fjärrstyrt med ett rep.



TILLBEHÖR FÖR LYFTOK

Vanliga tillbehör till lyftok är lyftkätting och sling. Lyftkätting finns i en till fyra parter med förkortare och i kapaciteter från något ton upp till över 25 ton. Sling i alla utföranden har vi i vår butik från 500 kg upp till 8 ton med upp till 8 meters längd. Lyftsling från 10 tons kapacitet och uppåt finns för uthyrning.





SL 408 Outdoor klarar en lång rad olika installationsprojekt. Välj den högre Highlifter för utökad räckvidd och lägg därefter till de alternativ du behöver för att skräddarsy lyften ytterligare. Kontakta oss för mer information. Lyften kan förflytta lasten i sidled med +/- 10 cm. Det finns krocktillbehör för att kunna växla användningsområde och utföra enklare lyft.



Glaslyftar finns med många variationer beroende på vikt och form på material som ska lyftas. Alla elektriska vakuumlyftar har dubbla vakuumkretsar för högsta säkerhet. Som tillbehör finns koppar för att kunna lyfta andra material som till exempel väggpaneler. Flera modeller går även att få med radiokontroll för styrning av vakuumfunktionen.

Kontakta Inomec för mer information om modeller och hur vi kan anpassa produkten för ditt projekt.





CladBoy compact är ett lätthanterligt vakuumlyftredskap för installation av sandwich väggpaneler. Det uppladdningsbara batteriet försäkrar att du kan genomföra hela arbetsdagen medan uppladdning kan ske under natten. Utrustningen är robust, stabil och försedd med starka skyddande greppar. Finns också i förlängd version som kan användas för takplåt och paneler upp till 20 meters längd.

Ett ljudalarm varnar när batterinivån eller vakuumnivån är för låg. Sugkoppen är försedd med en utbytesbar tätningssring som snabbt och enkelt kan bytas vid skada eller förslitning.



Vakuumlyft för hantering av olika porösa element av sten och betong. Sugkopparna är enkla att byta och anpassas efter vilket material som ska lyftas. Det finns både batteridrivna och elektriska modeller. Kontakta Inomec för mer information om denna produkt.

TRACKED CARRIER



Kapacitet: 1,2 - 2,2 ton



Tracked Carrier 1200R är den idealiska lastmaskinen som underlättar arbetet med att frakta gods inom diverse verksamhetsområden. Med en bredd på endast 750 mm kan en Tracked Carrier 1200R enkelt navigera smidigt och effektivt på diverse arbetsplatser. Maskinen har en lastkapacitet på upp till 1200 kg som kan utökas till 2200 kg med en dolly för att transportera långgods som tex. balkar. Dollyn är styrbar vilket gör det smidigt att förflytta last i trånga utrymmen.

Tracked Carrier kan kompletteras med roterande vridplatta, vridbart bord och dragkrok.

Batteridrivna med radiostyrning och display för hastighet och lutning. Inomecs enheter är även utrustade med non-marking larvband.

TRAPPKLÄTTRARE



Kapacitet: 330 kg

Batteridrivna trappklättrare som underlättar i många lägen. Enkel att använda med automatisk klättring när du kör över trappkanten. Fungerar både för raka och spiraltrappor. Två olika drivlägen för kontinuerlig eller steg för steg drivning samt integrerat bromssystem.



MATERIALLYFT MED HANDVINSCH

Kapacitet: – 454 kg

Materiallyft, ofta kallad alplyft, finns i flera utföranden. Används för att lyfta ventilation, apparatskåp, balkar och mycket annat där man behöver lyfta underifrån. Gafflarna är vändbara och det finns också tillbehör som lyftbom med krok, förlängningsgafflar eller vagga för ventilationsrör. Lyfthöjd upp till 7,9 meter.



MATERIALLYFT MED KOMPRESSOR

Kapacitet: 113 kg – 136 kg



Denna materiallyft går även under namnet Superhoist och lyfter med hjälp av ett teleskopiskt rör materialet rakt upp med hjälp av kompressor. Ett manöverhandtag för höjning och sänkning gör den mycket lättmanövrerad. Upp till 5,6 meter höjd.

BALKLYFT

Kapacitet: 600/900 kg




Lyfter balkar underifrån upp mot tak, lyftögla undertill gör att ni kan lyfta balk från golv och sedan ta omtag för att lyfta underifrån. Kapacitet i par, 900 kg. Med förlängningsenhet lyfter du upp till 3 meter.

TRP LYFTVERKTYG

Kapacitet: 1500 kg

Lyftverktyg för TRP plåt. Längden anpassas med sling som är fästa i ändkrokarna och klarar upp till 18,3 meter. Lyft buntvis upp till 1500 kg eller en och en, kompletteras med 4-part kätting.

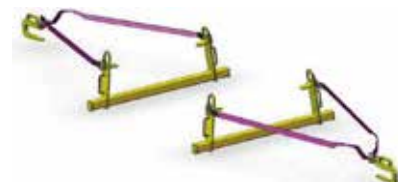



Det finns en mängd olika produkter för att väga last. Inomec har schackel med lastindikator trådlöst till mobiltelefon, kranvågar med display eller med fjärravläsning av vikt och lastceller som man placerar lasten på. Dessa finns även med avläsning av viktcentrum för att kunna bedöma hur objekt med ojämnt fördelad vikt ska lyftas. Kontakta oss så hjälper vi er med hur ni bäst kontrollerar vikten på det ni vill lyfta.

**STENSAXAR, RÖRLYFTARE MM.**

Inomec har en mängd olika lyfttillbehör för betongrör, kantsten, L-stöd, betongsuggor och liknande. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er med rätt modell, tillval och kapacitet.

**LYFTMAGNETER, PLÅTLYFTHANDSKAR**

Inomec har ett stort utbud med utrustning för lyft av plåtar, balkar med mera. Permanentmagneter är ett smidigt sätt att lyfta plåtar, brunnsock, rör eller balk. Det finns en mängd utrustning och hjälpmedel för dessa typer av lyft. Kontakta oss med din förfrågan så hjälper vi till att hitta den bästa lösningen för erat projekt.

**DEHA ÖGLOR, PERFEKTLYFT MM.**

Inomec har de vanligaste transportankarsystemen som Frimeda, DEHA och Perfektlyft. Vi har även lyftöglor med RD gänga ända upp till RD 52.



LYFTKUDDAR

Kapacitet: 5 ton – 67 ton

Den låga höjden på våra lyftkuddar gör dem idealiska för alla typer av tillämpningar. De kan användas för kontinuerlig lyft av laster och kan användas för lyft upp till fyra eller sex lyftpunkter. Lyftkuddar används med fördel för lyft av mindre hus eller för att pressa isär objekt. Lyftkuddar hyrs ut tillsammans med slang, kompressor och manöverenhet för en eller flera kuddar. Höjden hos en tömd luftkudde är ca. 20 mm. Drifttryck: max 8 bar.

NYHET

Som tillbehör finns även 6 liters luftflaska, 300 bar som ger 1800 liter luft, smidigt när man inte kan använda elektrisk kompressor på plats. Reduceringsventil till rätt tryck för lyftkuddarna ingår.



MASKINSKRIDSKOR / TANKS

Kapacitet: 3 ton – 80 ton




Maskinskridskor används vid interna transporter av tunga laster. Plattan på dragvagnarna är vridbar för enkel manövrering. Maskinskridskor finns i många specialutföranden, bland annat med 360° vridbar hjul, tandemdragvagnar och även batteridrivna dragvagnar. Tanks har stålhjul för mycket tunga laster. dessa kan fås med vridbord på förfrågan.



LUFTGLIDELEMENT

Kapacitet: 4 ton – 20 ton

Luftglidelement är utvecklade för interna transporter av maskiner, anläggningar och andra tunga objekt. Den låga bygghöjden och utformningen gör dem idealiska för positionering av last med hög precision. Luftglidelementen sammankopplas från en manöverenhet till flera lyftpunkter. Underlaget behöver vara jämnt och utan skador. Produkten finns på förfrågan.

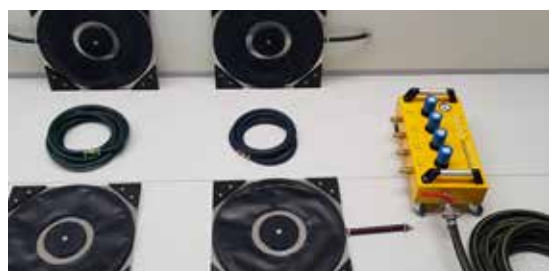

Powerattack är en motordriven godsflyttare som du kopplar till en transporttullvagn eller direkt på godset. Du kan flytta upp till 25 ton kontrollerat och enkelt. Powerattack gör dina maskinskridskor eldrivna och gör det möjligt att enkelt och kontrollerat förflytta stora laster. Manövreras enkelt med lättåtkomliga knappar på styrhandtaget med två hastigheter. Transporthjul som enkelt fälls upp innan godsförflyttning. Minskar risken för allvarliga klämskador i samband med maskinförflyttningar genom nödstoppsfunktion.



LYFTTILLBEHÖR OCH ÖVRIGA PRODUKTER

Inomec har en mängd lyfttillbehör och valmöjligheter som kan kombineras för att hitta den bästa lösningen för ert projekt eller unika behov. Söker du en produkt som kan hängas i en krok eller behöver alternativa lösningar utifrån våra standardprodukter så ring oss, vi har sannolikt lösningen du söker efter. Lyftsling och schackel har vi såklart på alla våra depåer till försäljning.



LINJEUTRUSTNING OCH TRUMHANTERING

Efter ett långt samarbete mellan Inomec AB och LISAB har Inomec i April 2022 tagit över hela hyresparken och implementerat den i sin uthyrning.


Linjeutrustning är ett samlingsnamn för maskiner och utrustning för ledningsdragning i luft och kabelförläggning i mark, rör och slang.

Maskinparken består bland annat av vinschar, kabelvagnar, linvagnar, trumbockar, kabelmatare och en mängd tillbehörsutrustning.

I överlåtelsen ingick personal för att säkerställa kunskap och kompetens från start.

Med depåer i Stockholm, Göteborg och Malmö så har vi nu en bra geografisk spridning inom detta nya produktområde.

Läs mer om Inomecs nya sortiment på följande sidor.

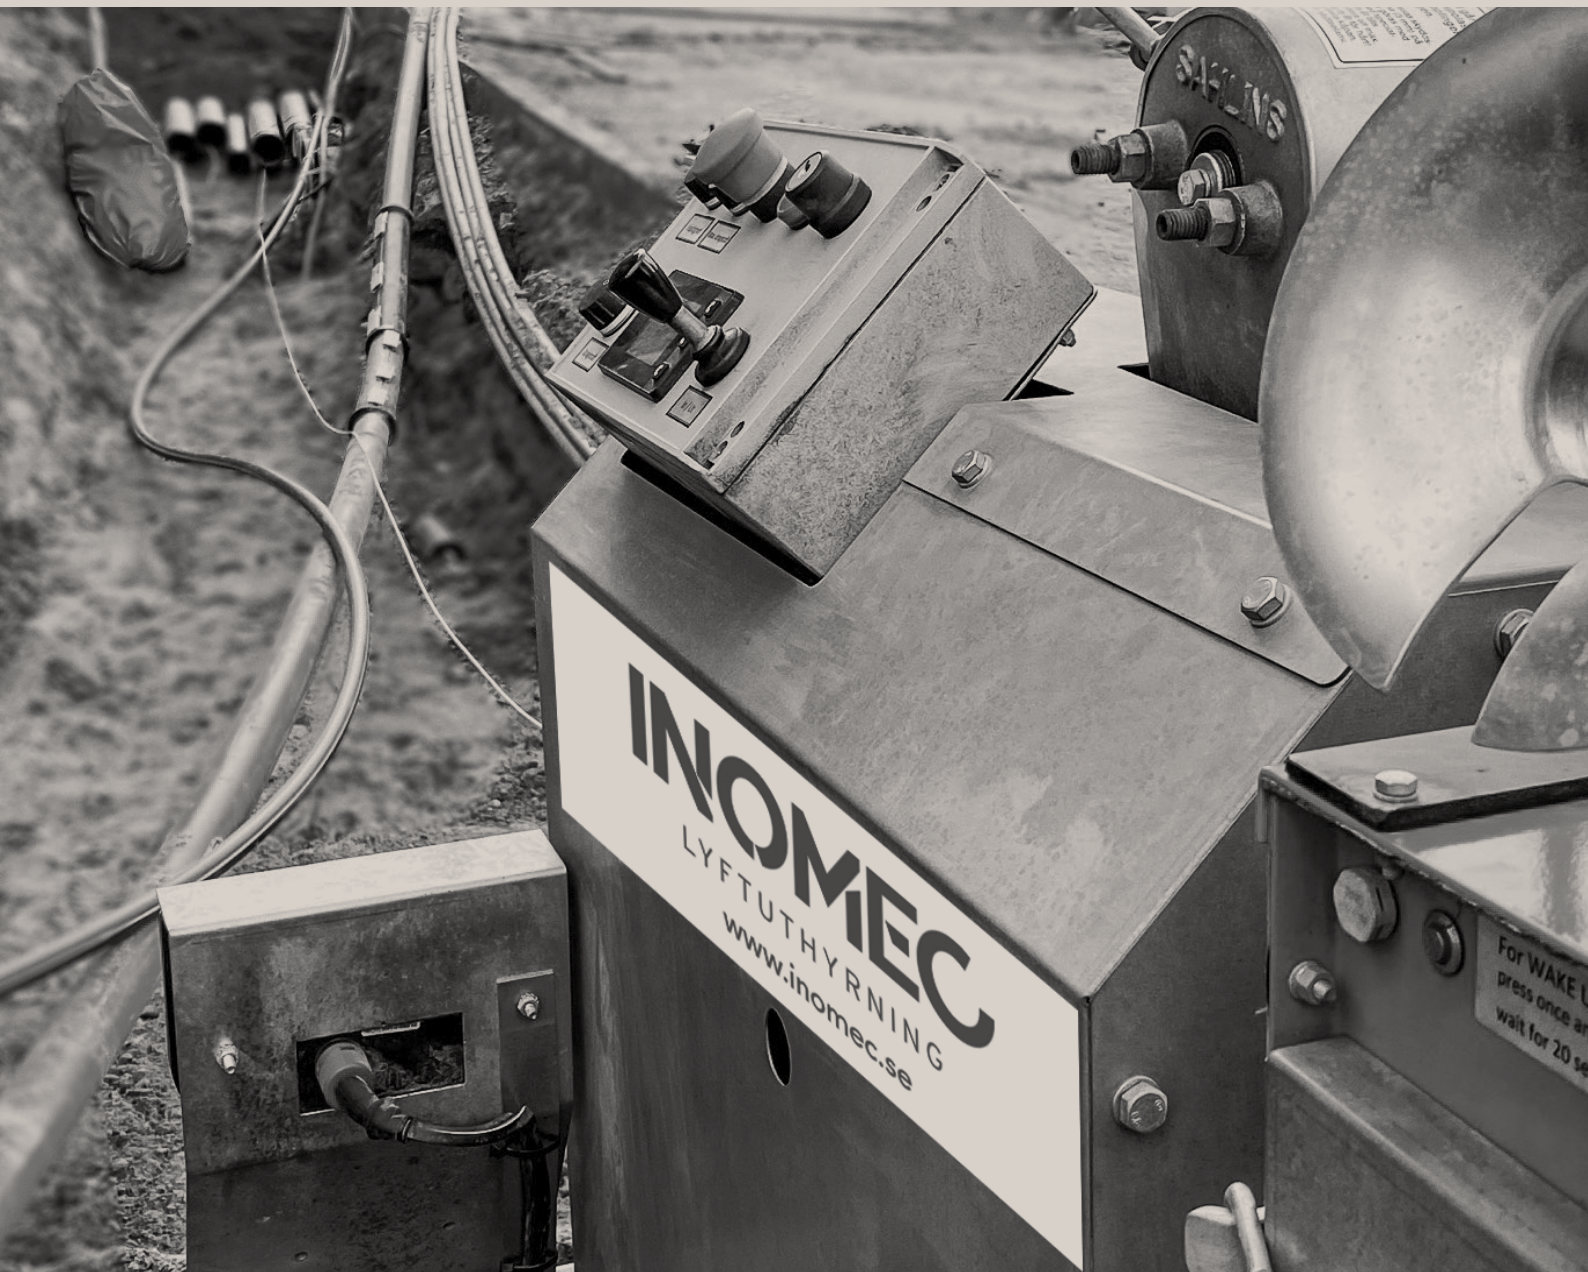

KABELMATARE 5050

Kabelmatare 5050 skjuter fram kabeln i schaktet och begränsar därmed påkänningarna på kabeln, samtidigt som behovet av dragkraft i vinschen reduceras.

Mataren placeras lämpligen före en kraftigare sväng eller nivåskillnad i schaktet. Drivmattan är en stålkedja med vulkade gummiplattor och är lagrad med underhållsfria kullager. Kabeln pressas mot mattan av fjäderbelastade tryckrullar av nylon som enkelt justeras för att passa kablar med diameter upp till 110 mm. Rullarna har även en lätt koning vilket gör att den även klarar "triangelformad" kabel.

Välj bensin- hydraul- eller elmotor som drivkälla.



KABELMATARE 5052

Samma funktion som Kabelmatare 5050 men kraftigare.

Denna modell kan även seriekopplas med synkronstyrning.

Drivningen sker genom koniska hjul försedda med uretångummi för optimal friktion och livslängd. Hjulen drivs av en kraftig 3-fas elmotor och man kan sammankoppla flera matare och styra alla från en styrenhet. Tryckhjulen är lätt justerbara för att passa kablar med diameter upp till 130 mm. Hjulen är luftfyllda för att anpassa sig till kabelns form och ge kabeln ett liksidigt tryck mot drivrullarna.

Inbyggd elmotor som drivkälla.



KABELMATARE DF6

Skjuter kabeln med dubbla matarband i V-form. 4 tryckrullar, som är boogie-hängda för att klara orund kabel. Indikering av åtdragningskraft på tryckrullar. Automatisk anpassning mot kabelns diameter. En matningsriktning som standard, fram/back finns som tillbehör.



KABELMATARE 5060



Denna hydrauldrivna matare är speciellt framtagen för matning av mindre kabel och glasfiberstav. Man har fullständig kontroll över hastighet och dragkraft. Flera matare kan kopplas i serie när man drar långa sträckor. Bensin eller elektrisk hydrauldrivning.



KOMBIVINSCH 2104 BATTERI



Kabelvinsch 2104 är den senaste modellen av vår populära kombivinsch. Utmärkande för 2104 är batteridriften som gör den emissionsfri, tystgående och till en stor vän av både natur och användare. Variationen av vinschfunktioner ger ett väldigt brett användningsområde. Med den elektriska batteridriften ges även möjlighet till dragningar i exempelvis tunnlar, gruvor, tätbebyggda områden och industrifastigheter. Manövrering sker från kontrollpanelen med reglage för exempelvis in/ut, önskad dragkraft- och hastighet m.m.



KOMBIVINSCH 2103 BENSIN

Kombimaskin 2103 är ett flexibelt och mobilt redskap för kabelinstallation som kan nyttjas både som nockvinsch och trumvinsch. I och med detta kan den både användas som kabelvinsch vid jordkabelförläggning och som linjemaskin vid luftlinjeinstallation och rasering. Fördelen med att nyttja nockvinschen är att man alltid har tillgång till maximal dragkraft 1000 kg.

Enkel manövrering med hjälp av manometer, fram/back och två hastigheter genom hög/låg växel. Med den högre hastigheten halveras dragkraften medan draghastigheten fördubblas och vice versa. Finns även möjlighet att ställa in högsta tillåtna dragkraft genom en justerbar överströmningsventil.

Kombivinsch 2103 finns dessutom i ATV-utförande (LGF skyltad, max 30 km/h) vilket gör framkomligheten oslagbar.

6-hjuling ATV (traktorreg.) finns att hyra för projekt som är svårtillgängliga i krävande miljö.



29

KOMBIVINSCH TILLBEHÖR





Jordkabelvinschar finns upp till 4 tons dragkraft, större modeller finns på förfrågan. Vajerlängder på upp till 1000 meter och de flesta är utrustade med styrbox för registrering av dragkraft, hastighet och längd. Uppgifterna printas ut eller sparas på USB minne. Brunnsbom finns som tillbehör för smidig linstyrning. Komplettera med tillbehör som kabelstrumpa och lekare. Chassi med fjädrad hjulaxel, påskjutsbroms och handbroms samt reglerbara stödben och stödhjul. Vinschens hydraulsystem innefattar en variabel pump för steglös reglering av dragkraft och hastighet.

**KABELSTEGVINSCH**

30

Elvinsch för montering på kabelstege. En bärbar nockvinsch avsedd endast för dragning av kabel på regelstege. Vinschen består av motor med växel, nockrulle och fäste för snabb montering på regelstege. Vinschen drivs av en elmotor och finns i både 1-fas och 3-fas utförande. Motorn är sammanbyggd med en självhämmande snäckväxel som håller lasten vid stopp.

Vinschen kan kompletteras med kabelrullar, rep/draglina, repvinda och förvaringslåda. Kabelrullarna reducerar friktionen betydligt under dragning och monteras snabbt och enkelt.

**MINIVINSCH 3020**

Minivinsch är en liten och portabel vinsch för dragning av förlina eller små kablar i brunnsöppningar, rör etc. Minivinschen placeras på brunnsöppningen och förlinan dras via ett aluminiumnockhjul. Motorn som används är en robust 4-takts – 3 hk bensenmotor. Den lätta konstruktionen gör det möjligt för en person att själv transportera och hantera vinschen. Sahlins minivinsch kan skräddarsys för att passa de flesta förekommande brunnsöppningar.

VINSCH 3060

Nockvinsch med dubbla nockhjul, och kan förses med ett flertal olika drivkällor, alla med snäckväxel som har fram- och backläge (drivkälla beställs separat). Med sina dubbla nockhjul har maskinen hela tiden tillgång till max dragkraft. Trumman kan frikopplas för snabb utdragning av linan. Monteras med 4 st. fixeringsspett för att förankra vinschen i marken eller koppla till ex. ett fordon eller ett träd. Används tillsammans med stålvajer på trumma. Välj drivkälla, Bensinmotor 2042, Elmotor (3kW), eller vår Hydraulsnäcka – för anslutning till externt hydraulaggregat.



OPTOSLÄP



Ett mycket kraftfullt verktyg när det gäller kappning av långa sträckor. Glasfiberstav, hydraulisk matare och hydraulaggregat är fast monterade i en släpkärra och klart att använda utan förberedelser. Kärran kan dessutom användas vid dragning av kablar. Vagnen är försedd med stabil, låsbar glasfiberkåpa. Systemet möjliggör kappning av stora sträckor med mindre personal och medför stora förbättringar av arbetsergonomin. Som alternativ kan batteridrivet hydraulaggregat användas som drivkälla.

RÖRVINDA

Rörvinda för kabelskyddsrör är ett ypperligt hjälpmedel vid förläggning av kabelrör. Den har en robust konstruktion och är justerbar för att klara de flesta dimensioner på ringar. För att rotera vid utdragning är den kraftiga lyftöglan försedd med en kullagrad svivel. En ledad rulle finns för att styra röret på ett kontrollerat sätt. Rullen sitter monterad på en justerbar arm för att kunna anpassa positionen till den aktuella ringdiametern. Vid förvaring eller transport sätts rörvindan i transportläge och hanteras enkelt på ex. en EUR-pall.



GLASFIBERSTAV



Glasfiberstaven är ett oumbärligt hjälpmedel för genomdragning av förlina i kanalisationer. Genom sin inneboende spänst och glatta yta, letar den sig lätt fram även genom trånga passager. Staven är uppbyggd av tre delar, en inre kopparledare, en glasfiberarmerad kärna och ett hölje av HD-polyeten som är glatt, starkt och väderbeständigt. Tack vare den inbyggda kopparledaren är staven lätt att lokalisera med sökutrustning. Staven är också ett utmärkt hjälpmedel för inspektion och rensning av VA- och ventilationsrör.

KABELFÖRLÄGGNING TILLBEHÖR

Kabelrullar minskar friktionen avsevärt och är en väldigt viktig del i en hållbar och lyckad kabeldragning. Standardrullar placeras med jämna mellanrum och kompletteras med vinkelrullar och rullar för ex. rörinång vid behov. På så sätt guidas och skyddas kabeln samtidigt som dragkraftsbehovet och påfrestningen reduceras.



Smörjboll för kabeldragning / kabelförläggning i rör och kanalisationer som rengör och smörjer röret för friktionsfri passage.

Blåsmunstycke för tolkning och infettning av slang för max. 3 bar.

Delbar konstruktion för montering av blåssnöre Ø 4-9 mm.

Finns för slangdimension 50 – 155 mm invändig diameter.

Kontakta någon av våra filialer i Stockholm, Göteborg eller Malmö för hjälp och support, det finns många olika tillbehör för dessa produkter.



LINJEMASKIN 2241

Hydrauldriven trumvinsch för luftlinjebyggnation och rasering med steglös reglering av dragkraft och hastighet. Vinschen är utrustad med negativ bromsfunktion som förhindrar linan att löpa ut vid stopp. Dubbla hydrauliska stödben fram och ett kraftigt stödhjul i bakändan gör att maskinen kan ställas upp på ett enkelt och stabilt sätt. Bland andra egenskaper finns en hydrauliskt justerbar linspridare, fjädrad hjulaxel, både påskjuts- och parkeringsbroms samt trafikbelysning. Linjemaskinen kan utrustas med förlinetrummor 3×1500 eller 3×2000 m, raseringstrummor samt ståltrumma för grövre förlina. Det går även utmärkt med standard trätrummor upp till K16.



LINJEMASKIN 2230



Linjemaskin 2230 är en hydrauldriven trumvinsch med steglös reglering av dragkraft och spolhastighet och med 3 tons dragkraft. Lämplig för montering i traktorgrävarens Grab-John fäste / Stora BM-fäste. Linjemaskinen är avsedd att anslutas till extern hydraulik och alla styrreglage finns samlade på vänster sida för enkel manövrering. Vinschen kan utrustas med förlinetrummor 3×1500 eller 3×2000 m, en- eller flersektionerade raseringstrummor, samt ståltrummor för grövre förlina. Den levereras komplett med spännratt, två st alu-konor Ø70/130 och trumaxel passande till trätrumma och nämnda standardtrummor.

LINJEMASKIN 2042

Linjemaskin 2042 är en bärbar vinsch för nybyggnation, rasering eller byte av hängkabel och lina. Den som önskar ett bredare användningsområde kan enkelt komplettera enheten med ett markstativ som möjliggör all sorts kabeldragning. Vinschen består av några lättmonterade basenheter: Motor med växel, stolpkonsol med trumhållare samt trumma (Förlina, stållina eller rasering)

Motorn är sammanbyggd med en självhämmande snäckväxel, som håller lasten vid stopp, och besitter fram- och backväxel. Drivenheten 2042 kan användas som modul till många av våra maskiner.



LINJEMASKIN 2042 MARKSTATIV



På samma sätt som 2042 monteras i stolpe kan den också monteras i ett markstativ och användas tillsammans med förlina och stållina. Ett tillval som möjliggör många sorts kabeldragningar. Markstativet har två förankringspunkter i bakändan och fixeringsspett medföljer för förankring i mark.

NOCKVINSCH 2060

Linjemaskin 2060 är en bärbar vinsch för nybyggnation, rasering eller byte av hängkabel och lina. Vinschen består av några lättmonterade enheter, motor med växel, stolpkonsol med trumhållare, nockhjul och trumma. Motorn är sammanbyggd med en självhämmande snäckväxel som håller lasten vid stopp, och har även fram- och backväxel. Genom drift över nockhjulet kan maximal dragkraft erhållas under hela dragningen.

Till maskinen finns en rad tillbehör för ett rationellt arbete.



STOLPSKOR



Stolpskor med låg vikt huvudsakligen i komposit för effektiv och säker klättring i trä- och kompositstolpar Ø120-200mm. Kompositstolpskon är mycket smidig och lättklättrad jämfört med en traditionell stolpsko i stål. Skons fotplatta är gjuten i glasfiberarmerad plast och griparmen är av epoxyremmar i polyesterband. Kompositmaterialet har ytterligare en fördel jämfört med metall, och det är att inga dolda sprickor förekommer.

Stödlina och räddningspaket finns som tillbehör.

HÄNGKABELVAGNAR

Linivagnar och kabelvagnar för linjebyggnation och underhållsarbete. Vi har tillbehören för isolatormontage, raklinje, vinklar och mycket mer. Ring oss inför ditt projekt för mer information om vad vi kan hjälpa till med.



34

TRUMBOCK STÅENDE

Kapacitet: 4 ton – 6 ton

Stående trumbockar är enkla att hantera och flytta. Dessa finns både i stål- och aluminium med olika kapacitet och storlek.

Trumbock Alu 4T / 6T är aluminiumbockar som tack vare sin vikt och sina transporthjul väldigt vänliga att hantera och förflytta. En plattform i botten gör bockarna stabila för användning på plan- och vågrät yta. Alu-bockarna har glidlagrade trumaxlar, hydrauliska domkrafter och finns i två modeller med maxvikter på 4-ton respektive 6-ton. Som standard ingår aluminiumkonor och stoppringar.



TRUMBOCK LIGGANDE



Kapacitet: 4 ton – 30 ton



En robust och stark trumbock helt i stål, finns i olika modeller som lyfter 4-30 ton och trummor upp till K30. Två fristående bocksidor med transport- /lyfthandtag och hydrauliska domkrafter. Bocken levereras med komplett bromssats, konor i stål, vinge och spännratt. 30 tons bocken finns med trumdrift, vilken drivs med ett fristående hydraulaggregat, välj batteri-, el- eller bensindrivet aggregat. Trumdriften är avsedd att användas vid av- och upprullning på trumma. Förlängd trumaxel finns som tillbehör till 10 tons bockarna.

TRUMBOCK (HÄLSINGEBOCK)

Kapacitet: 4 ton

Kabeltrumbock speciellt för lindragning.
Spakblock används för att lyfta trumman till fritt läge.
Lätt att hantera och transportera, hopfällbar vid transport.
Trumbroms ingår som standard. Inga hydrauldomkrafter behövs.
Står stadigt i svår terräng. Utrustning för drift av trumma kan anslutas.



TRUMBOCK (STÖNEBOCK)

Kapacitet: 6 ton



Kabeltrumbock för 3 st trummor med BM Fäste.
Används med fördel vid linjedragning.



KABELTRUMGRIP

Kapacitet: 6 ton

Monteras på frontlastaren och drivs med traktorns hydraulik. Griparna styrs hydrauliskt för att enkelt lossa och koppla trummor. Kabeltrumgripen är en stark och smidig grip som används till kabeltrumhantering, in och utspolning av kabel, rasering av lina och kabel, linbyte på skrotlinetrumma, inspolning på trätrumma samt lindragning med tre förlinetrummor. Upp till K30 trumstorlek.



TRUMLYFT

Kapacitet: 3 ton



Statisk trumlyft för frontlastare, BM fäste. Tillverkad av lackerade stålrör med instyrning för trumaxeln mot vagn vid koppling. Lagrad trumaxel och låsflänsar. Max K26 och maxlast 3000 kg. Monteras på frontlastaren och drivs med traktorns hydraulik. Griparna styrs hydrauliskt för att enkelt lossa och koppla trummor.

HITTAR DU INTE DET SÖKER? RING OSS!

Vi har en mycket omfattande hyrespark och det kan ibland saknas en produkt som kommit till senare eller inte fick plats i vår hyreskatalog.

Ring oss så får vi kika lite närmare på vad ni söker och ta reda på hur vi kan hjälpa till.

Inomec Stockholm | 08-531 860 45

Inomec Göteborg | 031-797 85 45

Inomec Malmö | 040-653 67 87



TRUMLYFTOK

Kapacitet: 3-6 ton

Komplett trumlyftok för smidig och enkel trumhantering, levereras med trumaxel, lyftkättingar, spridarok och lyftögla. Finns med kapacitet upp till 6 ton för K30.



TRUMLYFT MED SKOPFÄSTE

Kapacitet: 3 ton



Fordonsmonterad trumlyft med "käftar" för montage på skopan. Enkel att montera och kort startsträcka vid utdragning av kabel. Två varianter som passar trummor upp till K24 respektive K28. Består av skopfästen (käftar), lyftkätting, glidlagrad trumaxel och två uppsättningar alu-konor. Hanterar trummor upp till 3 ton.

TRUMLYFT

Kapacitet: 1,2-4 ton

Roterande trumlyft som införes i trummans centrumhål i hopfällt läge och vid lyft fälls griparmarna ut. Snabb installation och enkel användning. Försedd med kullager, som gör att trumman roterar lätt. Trumlyften går att komplettera med trumbroms som bromsar trumman och håller kabeln på plats.



TRUMLYFT KÄTTING

Kapacitet: 1,2 - 2,8 ton



Lyftsko med kätting för lyft i centrumhålet på trumman. Roterbar och ämnad för lyft av trummor. Finns i två storlekar som lyfter 1,2 ton respektive 2,8 ton.

KABELTRUMVAGN 4701

Kapacitet: 930 kg

Dessa vagnar är smidiga och lättkörda för transport och hantering av kabeltrummor i storlek K9 till K24 (K12-K24 om trumdrift). Vagnarna besitter robusta konstruktioner och flera praktiska detaljlösningar. Dom är försedda med bromsad och fjädrad axel, påskjutsbroms, handbroms och justerbart stödhjul. Levereras komplett med trumaxel, stoppringar och två uppsättningar konor för trumstorlek K9-K24 som förvaras i en praktisk förvaringslåda. Som tillval finns bensinmotor för trumdrift.



KABELTRUMVAGN 4720



Kapacitet: 2,5 ton



Kabelvagn 4720. En smidig, lättkörd och enaxlad vagn för transporter och hantering av kabeltrummor i storlekarna K12 upp till K24. Trumman kan försättas i transportläge där den vilar på hjulaxeln vilket möjliggör hantering av trummor med vikter upp till 1900 kg. När du kör längs vägar har vagnen erforderlig låg tyngdpunkt. Trumman lastas och lossas säkert genom de tippbara lyftarmarna som opereras hydrauliskt. Dubbel hydraulisk handpump ger exakt och säker hantering när trumman ska lyftas upp eller ned.

Med ett trumdriftskit (4720 PP) är det enkelt att spola in / ut kabel på trumman. Kitet finns som tillval och är anpassad för trumstorlek K12-K24. Som drivkälla används med fördel ett av de avsedda hydraulaggregaten tillsammans med en hydraulsnäcka.

Välj mellan batteri eller bensindrift som drivkälla till styrningen av lyftbommen och eventuell trumdrift.



ATV 6-HJULING

Kapacitet: 930 kg

CAN-AM Outlander, 6-hjulingen som är byggd för hårt arbete. Fordonet är en milstolpe för terrängfordon och kan ta dig till platser som hittills varit omöjliga att nå, med trestegsservostyrning (DPS) är detta en kraftfull ATV för otillgängliga projekt. Perfekt komplement till vår kombivinsch i ATV utförande.



TILLBEHÖR LINJEUTRUSTNING


Det finns en mängd olika tillbehör och tillval till vårt sortiment inom markförläggning, luftlinjeutrustning och trumhantering. Kontakta oss så hjälper vi er så långt det är möjligt att hitta precis det ni behöver till varje projekt.



FIBERBLÅS

Inomec kan erbjuda ett brett sortiment inom fiberblåsutrustning. Kontakta oss för mer information om detta sortiment.



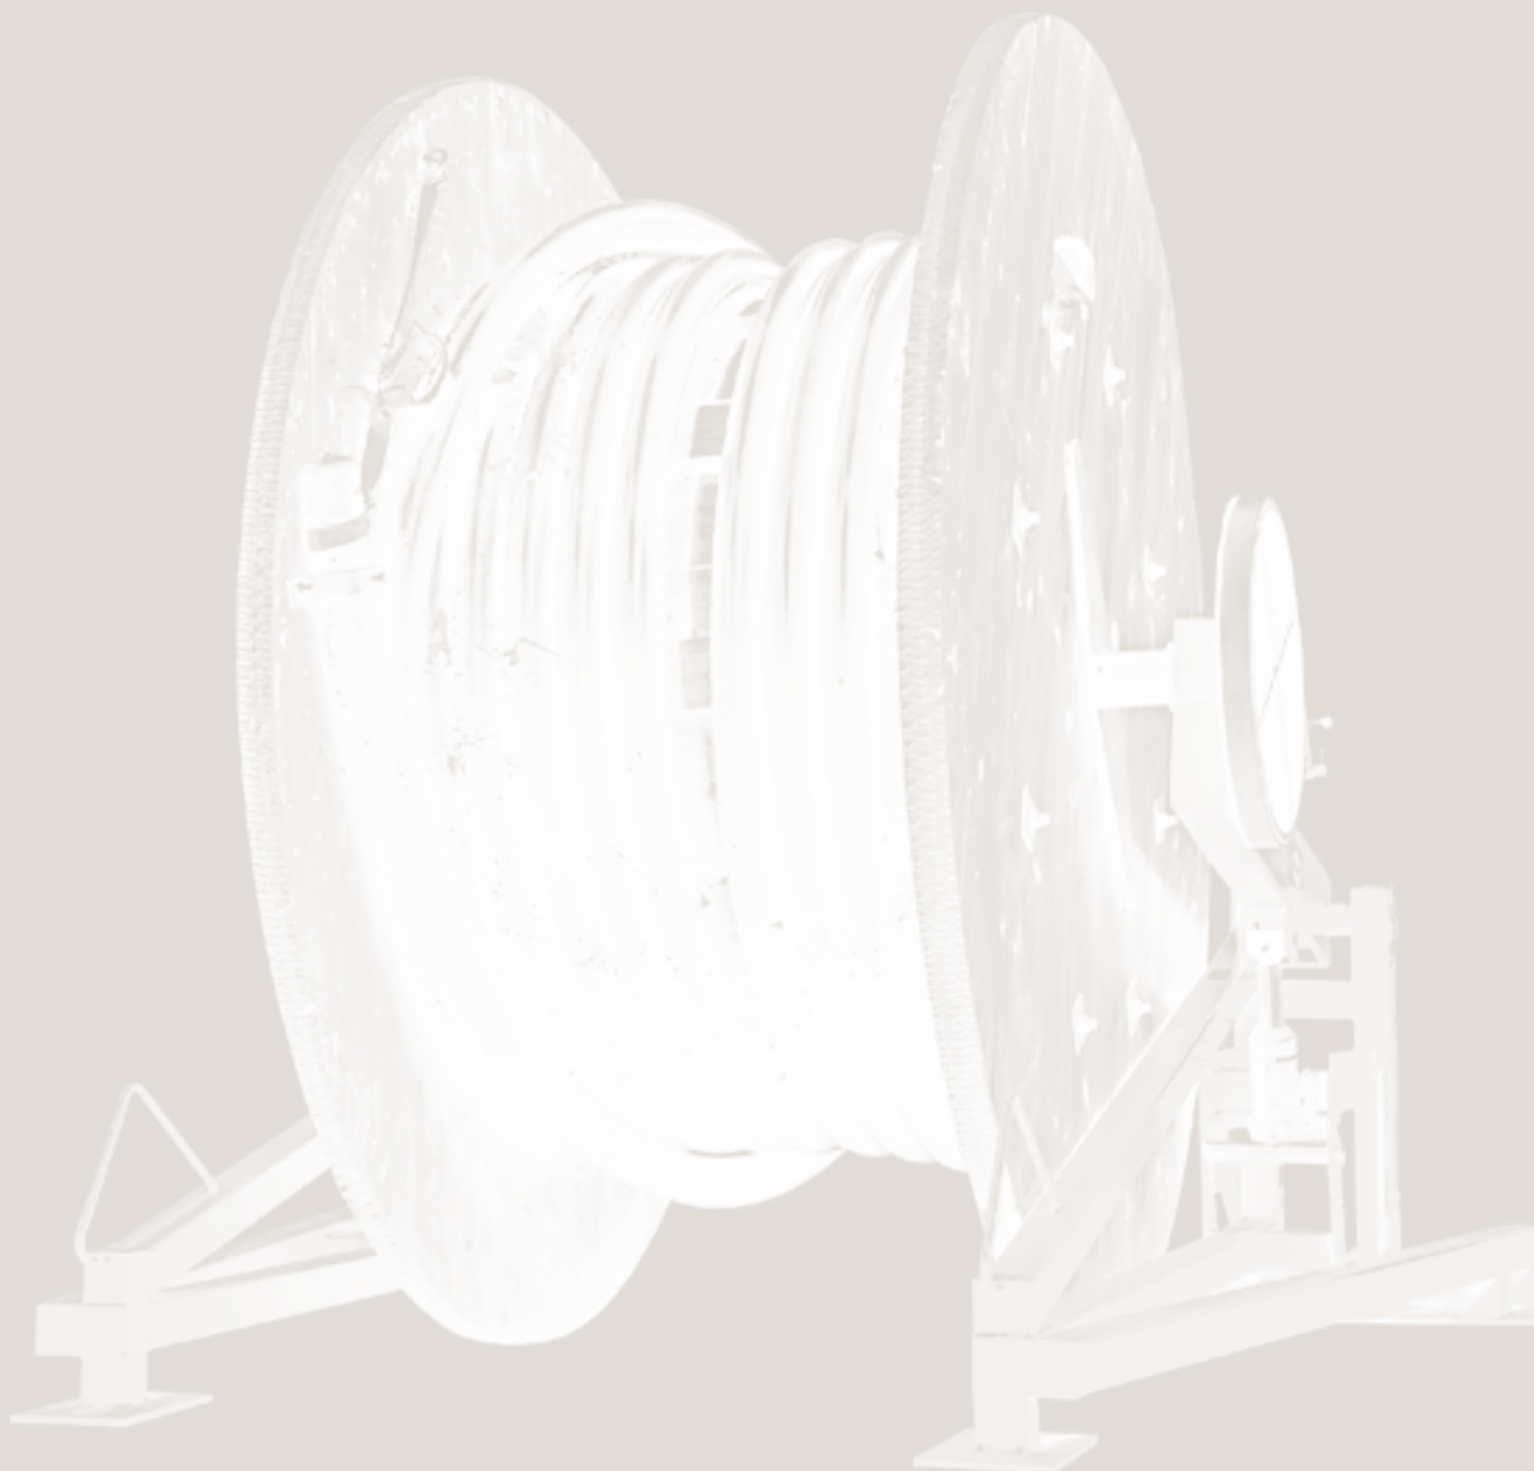

Inomec Stockholm | stockholm@inomec.se | 08-531 860 45
Inomec Göteborg | goteborg@inomec.se | 031-797 85 45
Inomec Malmö | malmo@inomec.se | 040-653 67 87

INOMEC
LYFTUTHYRNING