

NCE4

CEINTURE AMOVIBLE DE MAINTIEN AU TRAVAIL

MAX
140 KG



RÈGLEMENT

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 358 : 2018

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation de la ceinture approuvée pour une personne d'un poids inférieur ou égal à 140kg (Le poids comprend l'utilisateur, ses outils et son matériel).
- Sangles déperlantes en polyester 44mm
- 1 • Boucle automatique de verrouillage en aluminium avec témoin de fermeture
- 2 • D de maintien au travail pivotant en aluminium forgé anodisé
- 3 • Dosseret moletonné confort
- 4 • Munie de 2 ganses textile porte matériel et 2 D porte-outils plastiques
- 5 • Mise en place sur harnais antichute à l'aide de velcro
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Masse : 618 g

DESCRIPTION

La ceinture de maintien au travail et de retenue NCE4 est destinée à tous types de travaux de maintien et de retenu. Cette ceinture est tournante et permet ainsi le pivotement du corps sans entraîner la longe de maintien au travail dans son mouvement.

De par sa conception, cette ceinture peut également être intégrée de façon amovible à un harnais d'antichute si la conception de celui-ci le permet.

UTILISATION


La ceinture de maintien au travail et de retenue NCE4 est destinée à tous types de travaux soit pour empêcher l'utilisateur d'atteindre un emplacement d'où une chute peut se produire (retenue), soit pour maintenir en toute sécurité l'utilisateur à son poste de travail, de sorte qu'il puisse répartir et contrôler son poids entre sa taille et ses pieds (maintien au travail).

COMPATIBILITÉ

Gamme VIT'O : NUS67 / NUS77A / NUS87A
Autre : NUS65A



Mise en place

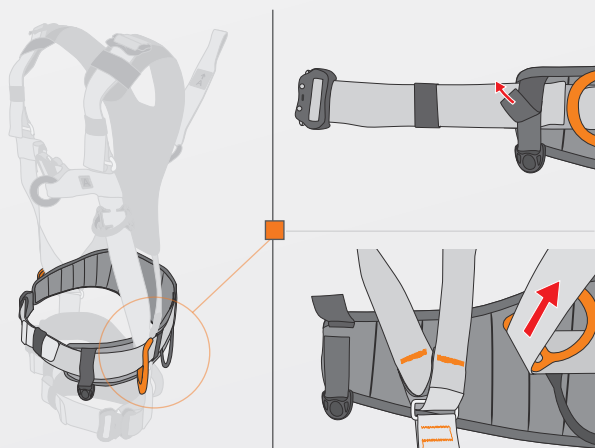

NCE4

MAX
140 KG



REMOVABLE WORK POSITIONING BELT

REGULATION

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 358 : 2018

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The use of the belt is approved for use by a person weighing 140kg or less (The weight includes the user, his tools and his equipment).
- Water repellent webbing in polyester 44 mm
- 1 • Automatic aluminum buckle with locking indicator
- 2 • Lateral attachment points with forged aluminum pivoting D ring for work positioning
- 3 • Comfort padded belt
- 4 • Equipped with 2 large textile strings for tool holding and 2 plastic D ring
- 5 • Mounting the belt on the harness with velcro tape
 - Static resistance ≥ 15 kN
 - Weight : 618 g

DESCRIPTION

NCE4 belt is designed for all types of work either restraint or work positioning.
This belt is a rotating belt which means that it allows the body to turn without dragging the work positioning lanyard along in its movement.
By virtue of its design, this belt can also be integrated in a detachable manner into a safety harness if permitted by the design of the latter.

USE

NCE4 belt is designed for all types of work, either to prevent the user from reaching a location from which a fall can occur (restraint), or to securely hold the user at his workstation, such that he can distribute and control his weight between his waist and his feet (work positioning).

COMPATIBILITY

VIT'O range : NUS67 / NUS77A / NUS87A
Other : NUS65A



Set up

