

ABSORBEUR D'ÉNERGIE AVEC LONGE DRISSE SIMPLE INTÉGRÉE ABS'O EDGE

REF.
NHDA

neofeu.com

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute


REF.
NHDA XX YY
LG CONNECTEURS

CERTIFICATION : EN 355 : 2002 / REGLEMENT : 2016 / 425
FICHES : VG11 11.062 / VG11 11.074

TESTÉ
140 KG

REF.

NM16NS



NM24N



NM28N



Connecteur acier à vis
ref. NM16NS

Absorbeur
d'énergie

Boucle cossée-
cousue gainée

Drisse polyamide
Ø 12 mm



REF. : NHDA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation verticale et horizontale
- Masse utilisateur maximale 140 kg
- Absorbeur d'énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester
- Drisse polyamide tressée gainée de Ø12 mm
- Force d'arrêt < 600 daN
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Longueur disponible hors connecteurs : 1m
- Masse : 300 g (NHDA10)

ATTENTION AU TIRANT D'AIR. CF NOTICE POUR PLUS D'INFORMATIONS.


UTILISATION

Travaux en hauteur sur plan vertical ou horizontal avec risques de chute verticale par dessus une arête vive (Rayon : 0,5 mm) et avec espace disponible sous les pieds de l'utilisateur (voir tirant d'air).

DESCRIPTION

Absorbeur d'énergie avec longe drisse simple intégrée. Un connecteur amovible est positionné côté absorbeur d'énergie et un connecteur amovible ou inamovible côté longe.

TIRANT D'AIR ET FACTEURS

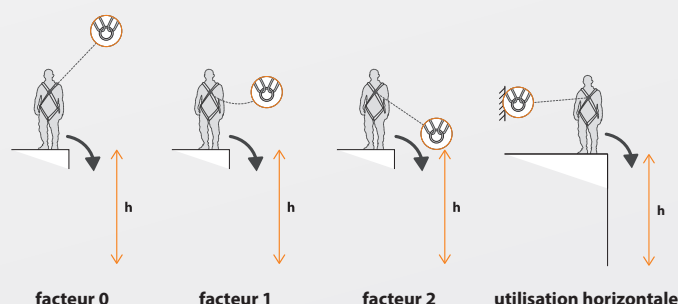

MASSE UTILISATEUR INFÉRIEUR A 100 KG				
REF.	LG MAX.	TIRANT D'AIR MINIMUM (FACTEURS)		
		0	1	2
NHDA10..	1,3 m	$h \geq 2,75 \text{ m}$	$h \geq 4,05 \text{ m}$	$h \geq 4,30 \text{ m}$
MASSE UTILISATEUR MAXIMUM DE 140 KG				
NHDA10..	1,3 m	$h \geq 2,75 \text{ m}$	$h \geq 4,05 \text{ m}$	$h \geq 4,90 \text{ m}$
UTILISATION HORIZONTALE				
NHDA10..	1,3 m	$h \geq 5,80 \text{ m}$		

ENERGY ABSORBER WITH INTEGRATED FIXE LANYARD IN KERNMANTEL ROPE ABS'O EDGE

REF.
NHDA

neofeu.com

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

REF.
NHDA XX YY
LG CONNECTORS

CERTIFICATION : EN 355 : 2002 / REGULATION : 2016 / 425
SHEETS : VG11 11.062 / VG11 11.074

REF.

NM16NS

NM24N

NM28N



Screw gate connector
ref. NM16NS

Shock absorber

Sewn termination with
sheath and thimble

Polyamide kernmantel
rope Ø 12 mm

TESTED
140 KG

REF. : NHDA10

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Vertical and horizontal use
- Maxi user weight 140 kg
- Energy absorber with a polyamide and polyester tearing strap of 31 mm breadth wrapped with a protective pouch
- Sheathed and braided polyamide rope Ø12 mm
- Arrest force < 600 daN
- Static resistance ≥ 15 kN
- Available length without connectors : 1m
- Weight : 300 g (NHDA10)

BEWARE OF NECESSARY MINIMUM CLEARANCE. SEE USER MANUAL FOR FURTHER INFORMATION


USE

Works on height with vertical fall hazards. Works in horizontal with fall hazard over a sharp edge (R : 0,5 mm) and with minimum clearance under user's feet (see minimum clearance).

DESCRIPTION

Energy absorber with integrated fixe lanyard in kernmantel rope. A removable screw gate connector on energy absorber side and a removable or irremovable connector on the lanyard side.

MINIMUM CLEARANCE AND FALL FACTORS

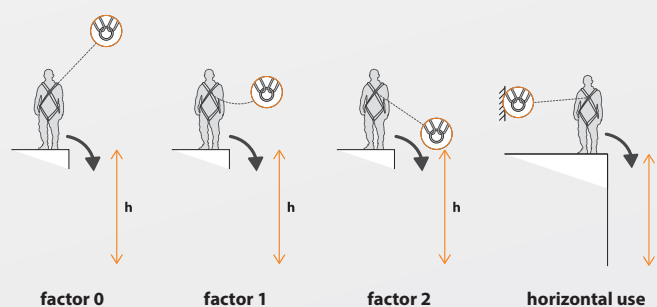

MAXIMUM USER WEIGHT 100 KG				
REF.	MAX. LG	MINIMUM CLEARANCE (FACTORS)		
		0	1	2
NHDA10..	1,3 m	$h \geq 2,75 \text{ m}$	$h \geq 4,05 \text{ m}$	$h \geq 4,30 \text{ m}$
MAXIMUM USER WEIGHT 140 KG				
NHDA10..	1,3 m	$h \geq 2,75 \text{ m}$	$h \geq 4,05 \text{ m}$	$h \geq 4,90 \text{ m}$
HORIZONTAL USE				
NHDA10..	1,3 m	$h \geq 5,80 \text{ m}$		