

ASC'O®

RÉF.
NSD19.P

ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE




$R \geq 0.5$

VALIDÉ EN UTILISATION
HORIZONTALE (ED|GE) ⁽¹⁾

MAX

140 KG

TESTÉ POUR UNE
UTILISATION À 140 KG

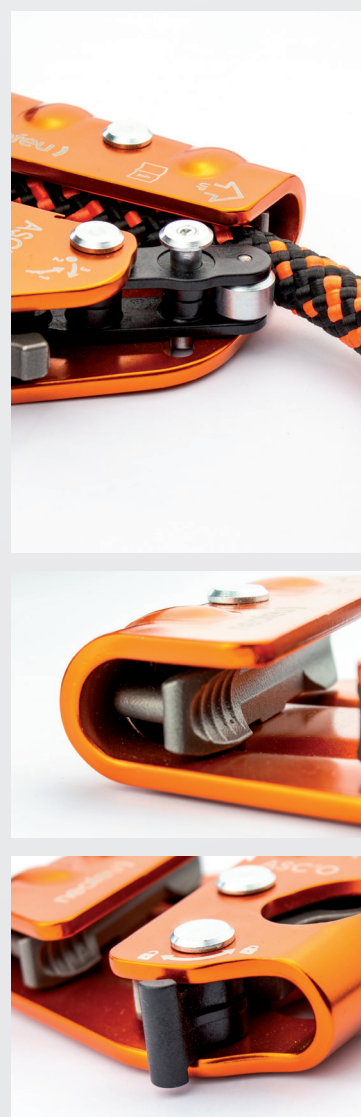

neofeu.com

RÈGLEMENT

| 2016 / 425

CERTIFICATION ⁽¹⁾

| EN 353-2 : 2002
| EN 12841 : 2006

FICHES ⁽²⁾

| RfU 11.062
| RfU 11.075

(1)(2) Voir configurations applicables page 3



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Masse utilisateur maximale 140 kg
- Antichute mobile en aluminium
- Bouton de verrouillage
- Connecteur double sécurité aluminium d'ouverture 18mm pour connexion au harnais antichute
- Résistance statique antichute mobile monté sur le support >15kN
- Force d'arrêt < 6kN
- Masse : 320g (hors connecteur)

Options disponibles :

- **NEX.35** : sangle d'extension avec connecteurs automatiques alu
- **ABS'O® 40** : absorbeur d'énergie avec connecteurs automatique aluminium pour une utilisation à l'horizontale
- **TWIST 11® - NTWISTC** : Cordage Ø11mm en polyamide haute tenacité avec boucle cousue et taquet d'arrêt

DESCRIPTION

ASC'O® est un antichute mobile en aluminium qui s'utilise sur le cordage **TWIST 11®** pour sécuriser vos travaux en hauteur. En utilisation normale, l'appareil glisse librement sur la corde, aussi bien en ascension qu'en descente sans intervention de l'utilisateur. En cas de chute ou de descente précipitée, **ASC'O®** se bloque instantanément et sécurise l'utilisateur.


Avec son **système d'ouverture unique breveté**, l'antichute mobile **ASC'O®** allie confort d'utilisation ainsi que sécurité maximale.

Sa position sur le cordage peut être bloquée grâce à un bouton de verrouillage, permettant ainsi de travailler sur une zone les mains libres.

UTILISATION

ASC'O® peut être utilisé avec une sangle d'extension **NEX.35** ou un absorbeur d'énergie **ABS'O® 40** pour travailler à distance de la corde.


Travaux en hauteur sur toiture avec risque de chute verticale. Tous types de travaux sur cordes. Adapté pour les secteurs de l'industrie, des travaux sur cordes, de la construction BTP et télécommunications.

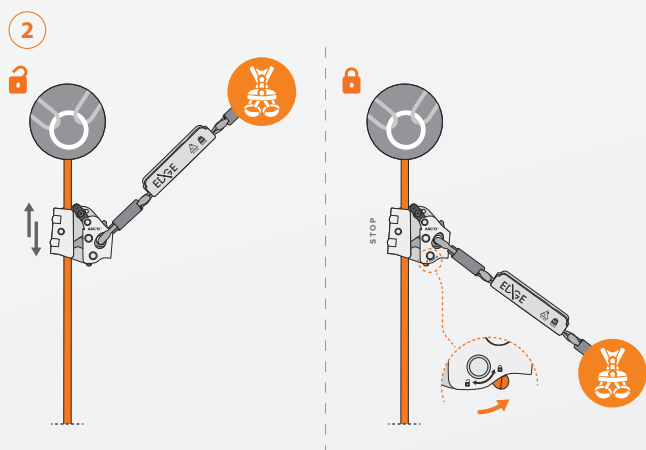

Utilisation de la fonction de verrouillage de la position de l'ASC'O® sur le cordage.



TIRANT D'AIR ET FACTEURS

MODÈLES	TIRANT D'AIR		
	Masse Utilisateur max	F1	Utilisation horizontale
ASC'O®	140 kg	≥ 1,60 m	X
ASC'O® + NEX.35	140 kg	≥ 2,60 m	X
ASC'O® + ABSO® 40 + NTWISTC	140 kg	≥ 2,70 m	≥ 5,80 m

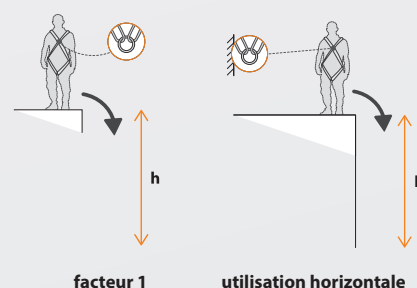

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

EN 353-2
RfU 11.062



ASC'O®

+



EN 362

+




Twist 11 mm
NTWISTC



ASC'O®

+



NEX.35

+




Twist 11 mm
NTWISTC

EN 353-2
RfU 11.062 - RfU 11.075



$R \geq 0.5$

VALIDÉ EN UTILISATION
HORIZONTALE (EDGE)




$R = 0.5$
140 KG



ASC'O®

+






ABS'O 40

+



Twist 11 mm
NTWISTC

EN 12841-A



ASC'O®

+



EN 362

+




EN 1891 A
Ø11mm



ASC'O®

+



NEX.35

+




EN 1891 A
Ø11mm



ASC'O®

+



ABS'O 40

+



EN 1891 A
Ø11mm

ASC'O®

REF.
NSD19.P

MOBILE FALL ARRESTER ON FLEXIBLE ANCHORAGE LINE




TESTED FOR HORIZONTAL
USE (ED\GE) ⁽¹⁾

R ≥ 0.5

MAX

140 KG

MAXI USER
WEIGHT 140 KG

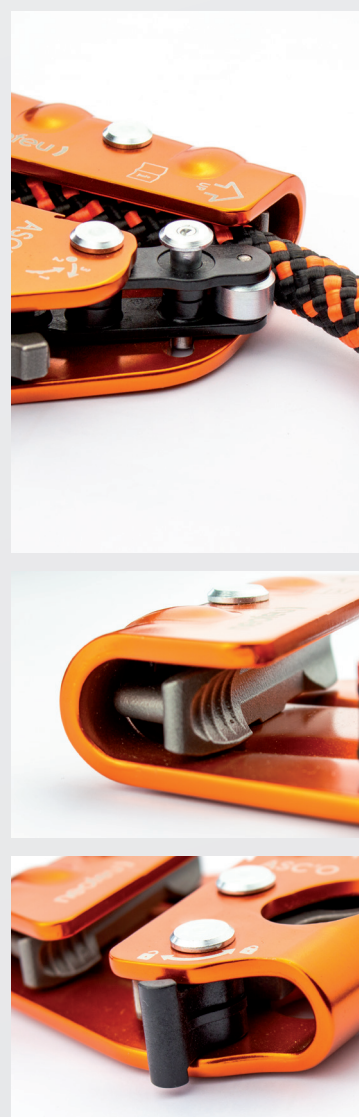

neofeu.com

REGULATION

| 2016 / 425

CERTIFICATION ⁽¹⁾

| EN 353-2 : 2002
| EN 12841 : 2006

SHEETS ⁽²⁾

| RfU 11.062
| RfU 11.075

(1)(2) See applicable configurations on page 3



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Maxi user weight 140 kg
- Mobile fall arrester in aluminum
- Locking button
- Aluminum twist lock connector opening 18mm for connexion to the full body harness
- Static resistance on rope >15 kN
- Arrest force < 6kN
- Weight : 320g (without connector)

Available options :

- **NEX.35** : extension webbing lanyard with automatic aluminum connector
- **ABS'O® 40** : shock absorber with automatic aluminum connectors for an horizontal use
- **TWIST 11® - NTWISTC** : Ø11mm high density polyamide rope with sewn termination and stopper

DESCRIPTION

ASC'O® is a mobile fall arrester in aluminum to use on **TWIST 11®** rope to secure your works at height. In normal use, the device slides hands free on the rope up and down automatically.

Should a fall occur or in case of unexpected descent, the **ASC'O®** locks instantly and secures the user.


With its **unique patented opening system**, **ASC'O®** mobile fall arrester associates comfort of use and maximum safety.

It can be locked on the rope with a locking button to allow the user to remain hands free at any level of the rope.

USE

ASC'O® can be used with an extension strap **NEX.35** or a shock absorber **ABS'O® 40** to work with a distance from the rope.


Works on height on roofs with vertical fall hazards. All types of rope works. Adapted for the industry, the construction and telecom industry.

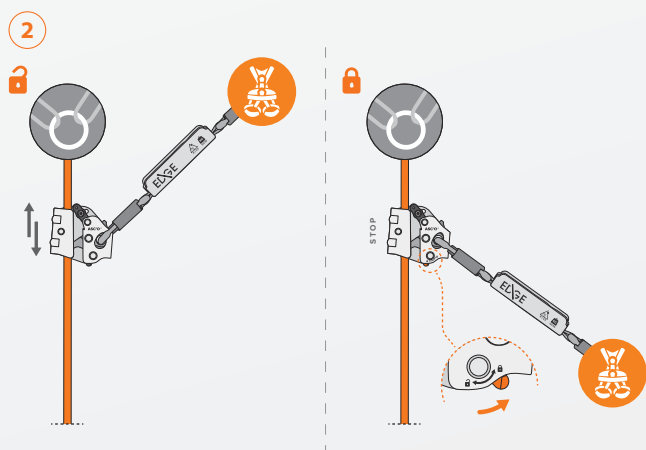

Use of the ASC'O® stopping position on rope.



MINIMUM CLEARANCE AND FALL FACTORS

MODELS	MINIMUM CLEARANCE		
	Maxi user weight	F1	Horizontale use
ASC'O®	140 kg	≥ 1,60 m	X
ASC'O® + NEX.35	140 kg	≥ 2,60 m	X
ASC'O® + ABSO® 40 + NTWISTC	140 kg	≥ 2,70 m	≥ 5,80 m

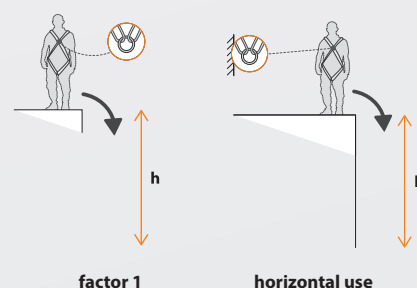

SETUPS

EN 353-2
RfU 11.062



ASC'O®

+



EN 362

+




Twist 11 mm
NTWISTC



ASC'O®

+



NEX.35

+




Twist 11 mm
NTWISTC

EN 353-2
RfU 11.062 - RfU 11.075



$R \geq 0.5$

TESTED FOR HORIZONTAL
USE (EDGE) ⁽¹⁾




$R = 0.5$
140 KG



ASC'O®

+






ABS'O 40

+



Twist 11 mm
NTWISTC

EN 12841-A



ASC'O®

+



EN 362

+




EN 1891 A
Ø11mm



ASC'O®

+



NEX.35

+




EN 1891 A
Ø11mm



ASC'O®

+



ABS'O 40

+



EN 1891 A
Ø11mm