


## Flexible HWPS 3


nach EN 360:2002, ANSI Z359.14-2014, CSA Z259.2.2-98



IKV 21 (EN 362:2004-T)  
mit Fallanzeiger



IKV 33 (ANSI Z.359.1-2007;  
CSA Z259.12-2011) mit Fallanzeiger

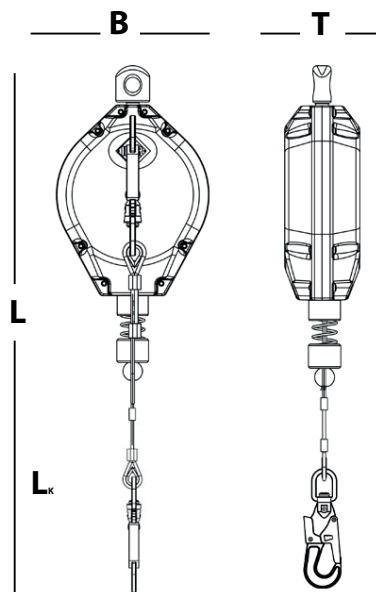

IKAR Höhensicherungsgeräte haben erfolgreich die horizontalen Einsatzprüfungen ANSI/ASSE Z 359.14-2014 ( $r \geq 0,13 \text{ mm}$ ) und CNB/P/11.060 ( $r \geq 0,5 \text{ mm}$ ) bestanden.

### Erläuterungen der Gerätebezeichnungen:

H = Höhensicherungsgerät  
W = Wirbelaufhängung  
S = Verzinktes Stahlseil  
B = Gurtband  
P = Kunststoffgehäuse  
Zahl = Einsatzlänge des Gerätes

## Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Einsatzlänge	Gehäuse	Gewicht	Abmessungen (LxBxT)	Karabinerhaken ( $L_K$ )	
					IKV 21	IKV 33
41-HWPS 3	3 m	Kunststoff	1,9 kg	390 x 104 x 78 mm	186 mm	196 mm

## Eigenschaften:

### Höhensicherungsgerät mit interner Falldämpfung

- widerstandsfähiges und wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Drehwirbelaufhängung
- leichtes und robustes Kunststoffgehäuse mit einziehbarem Verbindungsmittel aus verzinktem Stahlseil  $\varnothing 4,8 \text{ mm}$
- Drehwirbelaufhängung, die ein Verdrehen des Stahlseils verhindert
- Standard Verbindungselement IKV 21  
**oder**
- IKV 33
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich:  $-40^\circ\text{C}$  bis  $+50^\circ\text{C}$
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre