

CERTIFICATION : EN 795 : 2012 TYPE A / REGLEMENT : 2016 / 425



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Masse : 45 g
- Résistances : cisaillement = 25 kN ; arrachement = 25 kN
- Acier inoxydable AISI 316L
- Diamètre de la fixation 12,3 mm
- Diamètre de perçage 14 mm
- Encombrement : 66,5 mm x 33,5 mm x 29 mm

UTILISATION

Ancrage d'un système antichute ou d'un système de retenue pour sécuriser un accès, un cheminement court ou un poste de travail. Ce système ne peut sécuriser qu'une personne. Dispositif à un point de fixation.

DESCRIPTION

Dispositif d'ancrage à demeure, à haute résistance en acier inoxydable AISI316. Ce point d'ancrage se fixe sur toutes les surfaces métalliques ou béton et sur façade ou plafond. Système livré sans élément de fixation.

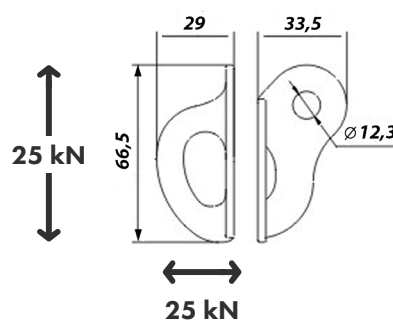

CERTIFICATION : EN 795 : 2012 TYPE A / REGULATION : 2016 / 425



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Weight : 45 g
- Resistances : shearing = 25 kN ; tearing = 25 kN
- Stainless steel AISI 316L
- Fastening system diameter 12,3 mm
- Drill hole Ø 14 mm
- Dimensions : 66,5 mm x 33,5 mm x 29 mm

USE

To be used to anchor a fall arrest device or a restraint system. It ensures the protection against fall from height for 1 user maximum. It is used to protect the worker during maintenance and cleaning works.

DESCRIPTION

High resistance fixed anchor device in stainless steel AISI316. This anchor point can be anchored on all metallic or concrete surfaces in all positions on front building or ceiling. System delivered without fixing element.

