LYFTPRODUKTER
VINSCHAR
LINJEUTRUSTNING
TRUMHANTERING

Säkert, enkelt och kostnadseffektivt!

INOMEC
LYFTUTHYRNING

VI ÄR EN TRYGG PARTNER

Inomec är Nordens största uthyrare av lyftutrustning, vinschar och linjeutrustning.

Vi har snabba leveranser över hela Norden. Med vårt stora utbud kan vi erbjuda lyftutrustning, vinschar och linjeutrustning till alla era projekt.

Behöver ni tips och råd så står vi gärna till tjänst och hjälper er att hitta bästa lösningen. Gäller det ett komplicerat projekt är det en god idé att kontakta oss i ett tidigt skede. Då bokar vi in ett besök för att på plats diskutera vilken utrustning som passar er bäst. Genom vår långa erfarenhet kan vi ge er råd och säkerställa att ni alltid får rätt utrustning till varje unikt jobb.

Vi finns i Västberga, Stockholm, Hisings Backa i Göteborg samt i Fosie i Malmö. Ni är alltid välkomna in till oss för en kopp kaffe eller för att diskutera era projekt och behov.

FÖRDELARNA MED ATT HYRA:

Säkert och tryggt

Inomec kontrollerar all utrustning innan den hyrs ut - varje gång! Vi ordnar snabbt ersättningsutrustning i det fall något går sönder, allt för att minimera era driftstopp. Vår kontrollerade lyftutrustning säkerställer dessutom att ni uppfyller gällande legala krav vid lyft.

Enkelt med fokus på era unika behov

Inget behov eller projekt är det andra likt. Genom vår långa erfarenhet inom lyft kan vi ge er råd och säkerställa att ni får rätt utrustning till varje unikt jobb. Självklart kan ni byta hela eller delar av utrustningen under hyresperioden om behoven förändras. Ni kan istället fokusera på er kärnverksamhet.

Kostnadseffektivt

Att hyra ger er ett exakt pris per dag, vecka, månad eller år. Ett bra sätt för att ni ska kunna budgetera ert arbete. Vår stora hyrespark möjliggör att ni kan hyra unik utrustning till en bråkdel av vad det kostar att anskaffa och äga den.

TILLSAMMANS MED HÅLLBARHET

Uthyrning är i sig en hållbar affärsmodell. Genom att hyra, istället för att äga, använder vi maskiner och annan utrustning mer effektivt. Vi möter också våra kunders krav genom vårt hållbarhetsarbete med resursanvändning, transporter och logistik samt hållbara inköp.

Vi är sedan många år kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringen genererar värde för våra kunder och samarbetspartners, genom ökad kostnadseffektivitet, förbättrad tillgång till produkter med högsta säkerhets- och miljöstandard samt med minskad påverkan på miljön.
Inomec har som mål att vara fossilfria till år 2030.

Våra fokusområden är följande:
1. Våra kunder blir användare istället för konsumenter.
2. Konvertering till icke fossila bränslen i våra transporter.
3. Hållbara inköp.
4. Förlängd livslängd på våra hyresenheter.

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® C023277

Alla priser på förfrågan i SEK, ex. moms & frakt. Minimihyra 7 dagar inkl. helg om inget annat avtalats. För hyresvillkor, se www.inomec.se

KABELMATARE 5050

Kabelmatare 5050 skjuter fram kabeln i schaktet och begränsar därmed påkänningarna på kabeln, samtidigt som behovet av dragkraft i vinschen reduceras.
Mataren placeras lämpligen före en kraftigare sväng eller nivåskillnad i schaktet. Drivmattan är en stålkedja med vulkade gummiplattor och är lagrad med underhållsfria kullager. Kabeln pressas mot mattan av fjäderbelastade tryckrullar av nylon som enkelt justeras för att passa kablar med diameter upp till 110 mm. Rullarna har även en lätt koning vilket gör att den även klarar "triangelformad" kabel.
Välj bensin- hydraul- eller elmotor som drivkälla.

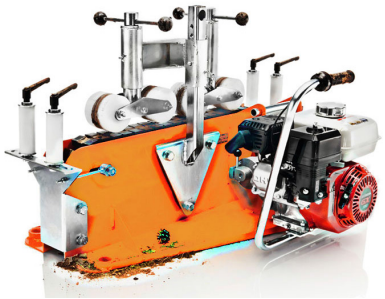

KABELMATARE 5052

Samma funktion som Kabelmatare 5050 men kraftigare.
Denna modell kan även seriekopplas med synkronstyrning.
Drivningen sker genom koniska hjul försedda med uretangummi för optimal friktion och livslängd. Hjulen drivs av en kraftig 3-fas elmotor och man kan sammankoppla flera matare och styra alla från en styrenhet. Tryckhjulen är lätt justerbara för att passa kablar med diameter upp till 130 mm. Hjulen är luftfyllda för att anpassa sig till kabelns form och ge kabeln ett liksidigt tryck mot drivrullarna.
Inbyggd elmotor som drivkälla.

KABELMATARE DF6

Skjuter kabeln med dubbla matarband i V-form. 4 tryckrullar, som är boogie-hangda för att klara orund kabel. Indikering av åtdragningskraft på tryckrullar. Automatisk anpassning mot kabelns diameter. En matningsriktning som standard, fram/back finns som tillbehör.

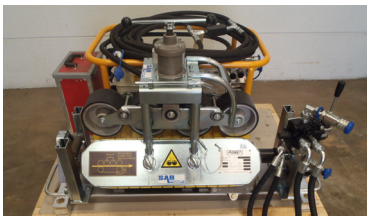

KABELMATARE 5060

Denna hydrauldrivna matare är speciellt framtagen för matning av mindre kabel och glasfiberstav. Man har fullständig kontroll över hastighet och dragkraft. Flera matare kan kopplas i serie när man drar långa sträckor. Bensin eller elektrisk hydrauldrivning.

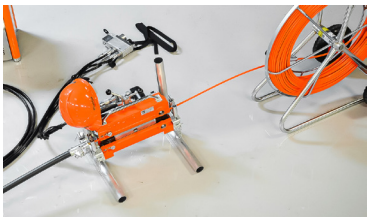

KOMBIVINSCH 2104 BATTERI

Kabelvinsch 2104 är den senaste modellen av vår populära kombivinsch. Utmärkande för 2104 är batteridriften som gör den emissionsfri, tystgående och till en stor vän av både natur och användare. Variationen av vinschfunktioner ger ett väldigt brett användningsområde. Med den elektriska batteridriften ges även möjlighet till dragningar i exempelvis tunnlar, gruvor, tätbebyggda områden och industrifastigheter. Manövrering sker från kontrollpanelen med reglage för exempelvis in/ut, önskad dragkraft- och hastighet m.m.

KOMBIVINSCH 2103 BENSIN

Kombimaskin 2103 är ett flexibelt och mobilt redskap för kabelinstallation som kan nyttjas både som nockvinsch och trumvinsch. I och med detta kan den både användas som kabelvinsch vid jordkabelförläggning och som linjemaskin vid luftlinjeinstallation och rasering. Fördelen med att nyttja nockvinschen är att man alltid har tillgång till maximal dragkraft 1000 kg.
Enkel manövrering med hjälp av manometer, fram/back och två hastigheter genom hög/låg växel. Med den högre hastigheten halveras dragkraften medan draghastigheten fördubblas och vice versa. Finns även möjlighet att ställa in högsta tillåtna dragkraft genom en justerbar överströmningsventil.

Kombivinsch 2103 finns dessutom i ATV-utförande (LGF skyltad, max 30 km/h) vilket gör framkomligheten oslagbar.

6-hjuling ATV (traktorreg.) finns att hyra för projekt som är svårtillgängliga i krävande miljö.

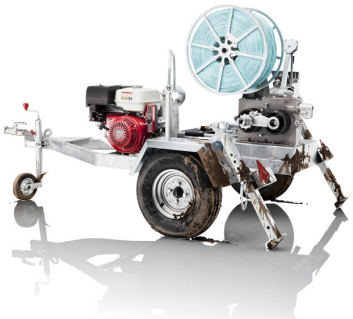

KOMBIVINSCH TILLBEHÖR

Alla priser på förfrågan i SEK, ex. moms & frakt. Minimihyra 7 dagar inkl. helg om inget annat avtalats. För hyresvillkor, se www.inomec.se

SLÄPVAGNSVINSCH

Kapacitet: 1 ton – 4 ton

Jordkabelvinschar finns upp till 4 tons dragkraft, större modeller finns på förfrågan. Vajerlängder på upp till 1000 meter och de flesta är utrustade med styrbox för registrering av dragkraft, hastighet och längd. Uppgifterna printas ut eller sparas på USB minne.
Brunnsbom finns som tillbehör för smidig linstyrning.
Komplettera med tillbehör som kabelstrumpa och lekare.
Chassi med fjädrad hjulaxel, påskjutsbroms och handbroms samt reglerbara stödben och stödhjul. Vinschens hydraulsystem innefattar en variabel pump för steglös reglering av dragkraft och hastighet.

KABELSTEGVINSCH

Elvinsch för montering på kabelstege. En bärbar nockvinsch avsedd endast för dragning av kabel på regelstege. Vinschen består av motor med växel, nockrulle och fäste för snabb montering på regelstege. Vinschen drivs av en elmotor och finns i både 1-fas och 3-fas utförande. Motorn är sammanbyggd med en självhämmande snäckväxel som håller lasten vid stopp.

Vinschen kan kompletteras med kabelrullar, rep/draglina, repvinda och förvaringslåda. Kabelrullarna reducerar friktionen betydligt under dragning och monteras snabbt och enkelt.

MINIVINSCH 3020

Minivinsch är en liten och portabel vinsch för dragning av förlina eller små kablar i brunnsöppningar, rör etc. Minivinschen placeras på brunnsöppningen och förlinan dras via ett aluminiumnockhjul. Motorn som används är en robust 4-takts – 3 hk bensinmotor. Den lätta konstruktionen gör det möjligt för en person att själv transportera och hantera vinschen. Sahlins minivinsch kan skräddarsys för att passa de flesta förekommande brunnsöppningar.

VINSCH 3060

Nockvinsch med dubbla nockhjul, och kan förses med ett flertal olika drivkällor, alla med snäckväxel som har fram– och backläge (drivkälla beställs separat). Med sina dubbla nockhjul har maskinen hela tiden tillgång till max dragkraft. Trumman kan frikopplas för snabb utdragning av linan. Monteras med 4 st. fixeringsspett för att förankra vinschen i marken eller koppla till ex. ett fordon eller ett träd. Används tillsammans med stålvajer på trumma. Välj drivkälla, Bensinmotor 2042, Elmotor (3kW), eller vår Hydraulsnäcka – för anslutning till externt hydraulaggregat.

OPTOSLÄP

Ett mycket kraftfullt verktyg när det gäller käppning av långa sträckor. Glasfiberstav, hydraulisk matare och hydraulaggregat är fast monterade i en släpkärra och klart att använda utan förberedelser. Kärran kan dessutom användas vid dragning av kablar. Vagnen är försedd med stabil, låsbar glasfiberkåpa. Systemet möjliggör käppning av stora sträckor med mindre personal och medför stora förbättringar av arbetsergonomin. Som alternativ kan batteridrivet hydraulaggregat användas som drivkälla.

RÖRVINDA

Rörvinda för kabelskyddsrör är ett ypperligt hjälpmedel vid förläggning av kabelrör. Den har en robust konstruktion och är justerbar för att klara de flesta dimensioner på ringar. För att rotera vid utdragning är den kraftiga lyftöglan försedd med en kullagrad svivel. En ledad rulle finns för att styra röret på ett kontrollerat sätt. Rullen sitter monterad på en justerbar arm för att kunna anpassa positionen till den aktuella ringdiametern. Vid förvaring eller transport sätts rörvindan i transportläge och hanteras enkelt på ex. en EUR-pall.

GLASFIBERSTAV

Glasfiberstaven är ett oumbärligt hjälpmedel för genomdragning av förlina i kanalisationer. Genom sin inneboende spänst och glatta yta, letar den sig lätt fram även genom trånga passager. Staven är uppbyggd av tre delar, en inre kopparledare, en glasfiberarmerad kärna och ett hölje av HD-polyeten som är glatt, starkt och väderbeständigt. Tack vare den inbyggda kopparledaren är staven lätt att lokalisera med sökutrustning. Staven är också ett utmärkt hjälpmedel för inspektion och rensning av VA- och ventilationsrör.

KABELFÖRLÄGGNING TILLBEHÖR

Kabelrullar minskar friktionen avsevärt och är en väldigt viktig del i en hållbar och lyckad kabeldragning. Standardrullar placeras med jämna mellanrum och kompletteras med vinkelrullar och rullar för ex. röringång vid behov. På så sätt guidas och skyddas kabeln samtidigt som dragkraftsbehovet och påfrestningen reduceras.

Smörjboll för kabeldragning / kabelförläggning i rör och kanalisationer som rengör och smörjer röret för friktionsfri passage.
Blåsmunstycke för tolkning och infettning av slang för max. 3 bar.
Delbar konstruktion för montering av blåssnöre Ø 4-9 mm.
Finns för slangdimension 50 – 155 mm invändig diameter.
Kontakta någon av våra filialer i Stockholm, Göteborg eller Malmö för hjälp och support, det finns många olika tillbehör för dessa produkter.

LINJEMASKIN 2241

Hydrauldriven trumvinsch för luftlinjebyggnation och rasering med steglös reglering av dragkraft och hastighet. Vinschen är utrustad med negativ bromsfunktion som förhindrar linan att löpa ut vid stopp. Dubbla hydrauliska stödben fram och ett kraftigt stödhjul i bakändan gör att maskinen kan ställas upp på ett enkelt och stabilt sätt. Bland andra egenskaper finns en hydrauliskt justerbar linspridare, fjädrad hjulaxel, både påskjuts- och parkeringsbroms samt trafikbelysning. Linjemaskinen kan utrustas med förlinetrummor 3×1500 eller 3×2000 m, raseringstrummor samt ståltrumma för grövre förlina. Det går även utmärkt med standard trätrummor upp till K16

LINJEMASKIN 2230

Linjemaskin 2230 är en hydrauldriven trumvinsch med steglös reglering av dragkraft och spolhastighet och med 3 tons dragkraft. Lämplig för montering i traktorgrävarens Grab-John fäste / Stora BM-fäste. Linjemaskinen är avsedd att anslutas till extern hydraulik och alla styrreglage finns samlade på vänster sida för enkel manövrering.
Vinschen kan utrustas med förlinetrummor 3×1500 eller 3×2000 m, en- eller flersektionerade raseringstrummor, samt ståltrummor för grövre förlina. Den levereras komplett med spännratt, två st alu-konor Ø70/130 och trumaxel passande till trätrumma och nämnda standardtrummor.

LINJEMASKIN 2042

Linjemaskin 2042 är en bärbar vinsch för nybyggnation, rasering eller byte av hängkabel och lina. Den som önskar ett bredare användningsområde kan enkelt komplettera enheten med ett markstativ som möjliggör all sorts kabeldragning. Vinschen består av några lättmonterade basenheter: Motor med växel, stolpkonsol med trumhållare samt trumma (Förlina, stållina eller rasering)
Motorn är sammanbyggd med en självhämmande snäckväxel, som håller lasten vid stopp, och besitter fram- och backväxel. Drivenheten 2042 kan användas som modul till många av våra maskiner.

LINJEMASKIN 2042 MARKSTATIV

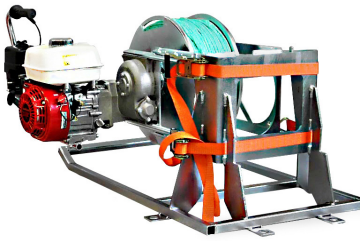

På samma sätt som 2042 monteras i stolpe kan den också monteras i ett markstativ och användas tillsammans med förlina och stållina. Ett tillval som möjliggör många sorts kabeldragningar. Markstativet har två förankringspunkter i bakändan och fixeringsspett medföljer för förankring i mark.

NOCKVINSCH 2060

Linjemaskin 2060 är en bärbar vinsch för nybyggnation, rasering eller byte av hängkabel och lina. Vinschen består av några lättmonterade enheter, motor med växel, stolpkonsol med trumhållare, nockhjul och trumma. Motorn är sammanbyggd med en självhämmande snäckväxel som håller lasten vid stopp, och har även fram- och backväxel. Genom drift över nockhjulet kan maximal dragkraft erhållas under hela dragningen.
Till maskinen finns en rad tillbehör för ett rationellt arbete.

STOLPSKOR

Stolpskor med låg vikt huvudsakligen i komposit för effektiv och säker klättring i trä- och kompositstolpar Ø120-200mm. Kompositstolpskon är mycket smidig och lättklättrad jämfört med en traditionell stolpsko i stål. Skons fotplatta är gjuten i glasfiberarmerad plast och griparmen är av epoxyremmar i polyesterband. Kompositmaterialet har ytterligare en fördel jämfört med metall, och det är att inga dolda sprickor förekommer.
Stödlina och räddningspaket finns som tillbehör.

HÄNGKABELVAGNAR

Linvagnar och kabelvagnar för linjebyggnation och underhållsarbete. Vi har tillbehören för isolatormontage, raklinje, vinklar och mycket mer. Ring oss inför ditt projekt för mer information om vad vi kan hjälpa till med.

TRUMBOCK STÅENDE

Kapacitet: 4 ton – 6 ton

Stående trumbockar är enkla att hantera och flytta. Dessa finns både i stål- och aluminium med olika kapacitet och storlek.
Trumbock Alu 4T / 6T är aluminiumbockar som tack vare sin vikt och sina transporthjul väldigt vänliga att hantera och förflytta. En plattform i botten gör bockarna stabila för användning på plan- och vågrät yta. Alu-bockarna har glidlagrade trumaxlar, hydrauliska domkrafter och finns i två modeller med maxvikter på 4-ton respektive 6-ton. Som standard ingår aluminiumkonor och stoppringar.

TRUMBOCK LIGGANDE

Kapacitet: 4 ton – 30 ton

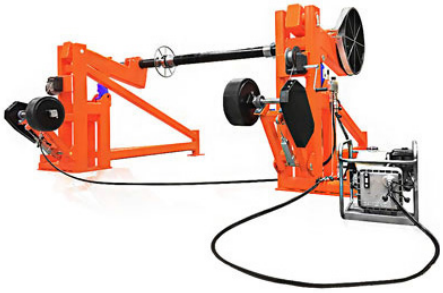

En robust och stark trumbock helt i stål, finns i olika modeller som lyfter 4-30 ton och trummor upp till K30. Två fristående bocksidor med transport- /lyfthandtag och hydrauliska domkrafter. Bocken levereras med komplett bromssats, konor i stål, vinge och spännratt.
30 tons bocken finns med trumdrift, vilken drivs med ett fristående hydraulaggregat, välj batteri-, el- eller bensindrivet aggregat. Trumdriften är avsedd att användas vid av– och upprullning på trumma.
Förlängd trumaxel finns som tillbehör till 10 tons bockarna.

Alla priser på förfrågan i SEK, ex. moms & frakt. Minimihyra 7 dagar inkl. helg om inget annat avtalats. För hyresvillkor, se www.inomec.se

TRUMBOCK (HÄLSINGEBOCK) — Kapacitet: 4 ton

Kabeltrumbock speciellt för lindragning.
Spakblock används för att lyfta trumman till fritt läge.
Lätt att hantera och transportera, hopfällbar vid transport.
Trumbroms ingår som standard. Inga hydrauldomkrafter behövs.
Står stadigt i svår terräng. Utrustning för drift av trumma kan anslutas.

TRUMBOCK (STÖNEBOCK) — Kapacitet: 6 ton

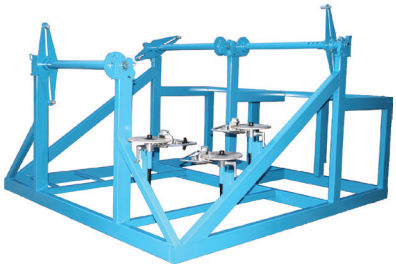

Kabeltrumbock för 3 st trummor med BM Fäste.
Används med fördel vid linjedragning.

KABELTRUMGRIP

Kapacitet: 6 ton

Monteras på frontlastaren och drivs med traktorns hydraulik. Gripar-marna styrs hydrauliskt för att enkelt lossa och koppla trummor. Kabeltrumgripen är en stark och smidig grip som används till kabel-trumhantering, in och utspolning av kabel, rasering av lina och kabel, linbyte på skrotlinetrumma, inspolning på trätrumma samt lindrag-ning med tre förlinetrummor. Upp till K30 trumstorlek.

TRUMLYFT

Kapacitet: 3 ton

Statisk trumlyft för frontlastare, BM fäste.
Tillverkad av lackerade stålrör med instyrning för trumaxeln mot vag-gan vid koppling.
Lagrad trumaxel och låsflänsar.
Max K26 och maxlast 3000 kg
Monteras på frontlastaren och drivs med traktorns hydraulik. Gripar-marna styrs hydrauliskt för att enkelt lossa och koppla trummor.

HITTAR DU INTE DET SÖKER? RING OSS!

Vi har ett mycket omfattande hyrespark och det kan ibland saknas en produkt som kommit till senare eller inte fick plats i vår hyreskatalog.

Ring oss så får vi kika lite närmare på vad ni söker och ta reda på hur vi kan hjälpa till.

Inomec Stockholm | 08–531 860 45

Inomec Göteborg | 031–797 85 45

Inomec Malmö | 040–653 67 87

TRUMLYFTOK

Kapacitet: 3-6 ton

Komplett trumlyftok för smidig och enkel trumhantering, levereras med trumaxel, lyftkättingar, spridarok och lyftögla.
Finns med kapacitet upp till 6 ton för K30.

TRUMLYFT MED SKOPFÄSTE

Kapacitet: 3 ton

Fordonsmonterad trumlyft med "käftar" för montage på skopan. Enkel att montera och kort startsträcka vid utdragning av kabel. Två varianter som passar trummor upp till K24 respektive K28. Består av skopfästen (käftar), lyftkätting, glidlagrad trumaxel och två uppsättningar alu-konor. Hanterar trummor upp till 3 ton.

TRUMLYFT

Kapacitet: 1,2-4 ton

Roterande trumlyft som införes i trummans centrumhål i hopfällt läge och vid lyft fälls griparmarna ut. Snabb installation och enkel användning. Försedd med kullager, som gör att trumman roterar lätt. Trumlyften går att komplettera med trumbroms som bromsar trumman och håller kabeln på plats.

TRUMLYFT KÄTTING

Kapacitet: 1,2 - 2,8 ton

Lyftsko med kätting för lyft i centrumhålet på trumman. Roterbar och ämnad för lyft av trummor. Finns i två storlekar som lyfter 1,2 ton respektive 2,8 ton. Se specifikationer och produktblad för mer info.

KABELTRUMVAGN 4701

Kapacitet: 930 kg

Dessa vagnar är smidiga och lättkörda för transport och hantering av kabeltrummor i storlek K9 till K24 (K12-K24 om trumdrift). Vagnarna besitter robusta konstruktioner och flera praktiska detaljlösningar. Dom är försedda med bromsad och fjädrad axel, påskjutsbroms, handbroms och justerbart stödhjul.
Levereras komplett med trumaxel, stoppringar och två uppsättningar konor för trumstorlek K9-K24 som förvaras i en praktisk förvaringslåda.
Som tillval finns bensinmotor för trumdrift.

KABELTRUMVAGN 4720

Kapacitet: 2,5 ton

Kabelvagn 4720. En smidig, lättkörd och enaxlad vagn för transporter och hantering av kabeltrummor i storlekarna K12 upp till K24. Trumman kan försättas i transportläge där den vilar på hjulaxeln vilket möjliggör hantering av trummor med vikter upp till 1900 kg. När du kör längs vägar har vagnen erforderlig låg tyngdpunkt. Trumman lastas och lossas säkert genom de tippbara lyftarmarna som opereras hydrauliskt. Dubbel hydraulisk handpump ger exakt och säker hantering när trumman ska lyftas upp eller ned.
Med ett trumdriftskit (4720 PP) är det enkelt att spola in / ut kabel på trumman. Kitet finns som tillval och är anpassad för trumstorlek K12-K24. Som drivkälla används med fördel ett av de avsedda hydraulaggregaten tillsammans med en hydraulsnäcka.
Välj mellan batteri eller bensindrift som drivkälla till styrningen av lyftbommen och eventuell trumdrift.

ATV 6-HJULING

Kapacitet: 930 kg

CAN-AM Outlander, 6-hjulingen som är byggd för hårt arbete.
Fordonet är en milstolpe för terrängfordon och kan ta dig till platser som hittills varit omöjliga att nå, med trestegsservostyrning (DPS) är detta en kraftfull ATV för otillgängliga projekt.
Perfekt komplement till vår kombivinsch i ATV utförande.

TILLBEHÖR LINJEUTRUSTNING

Det finns en mängd olika tillbehör och tillval till vårat sortiment inom markförläggning, luftlinjeutrustning och trumhantering.
Kontakta oss så hjälper vi er så långt det är möjligt att hitta precis det ni behöver till varje projekt.

FIBERBLÅS

Inomec kan erbjuda ett brett sortiment inom fiberblåsutrustning.
Kontakta oss för mer information om detta sortiment.



inomec.se

Följ oss: LinkedIn

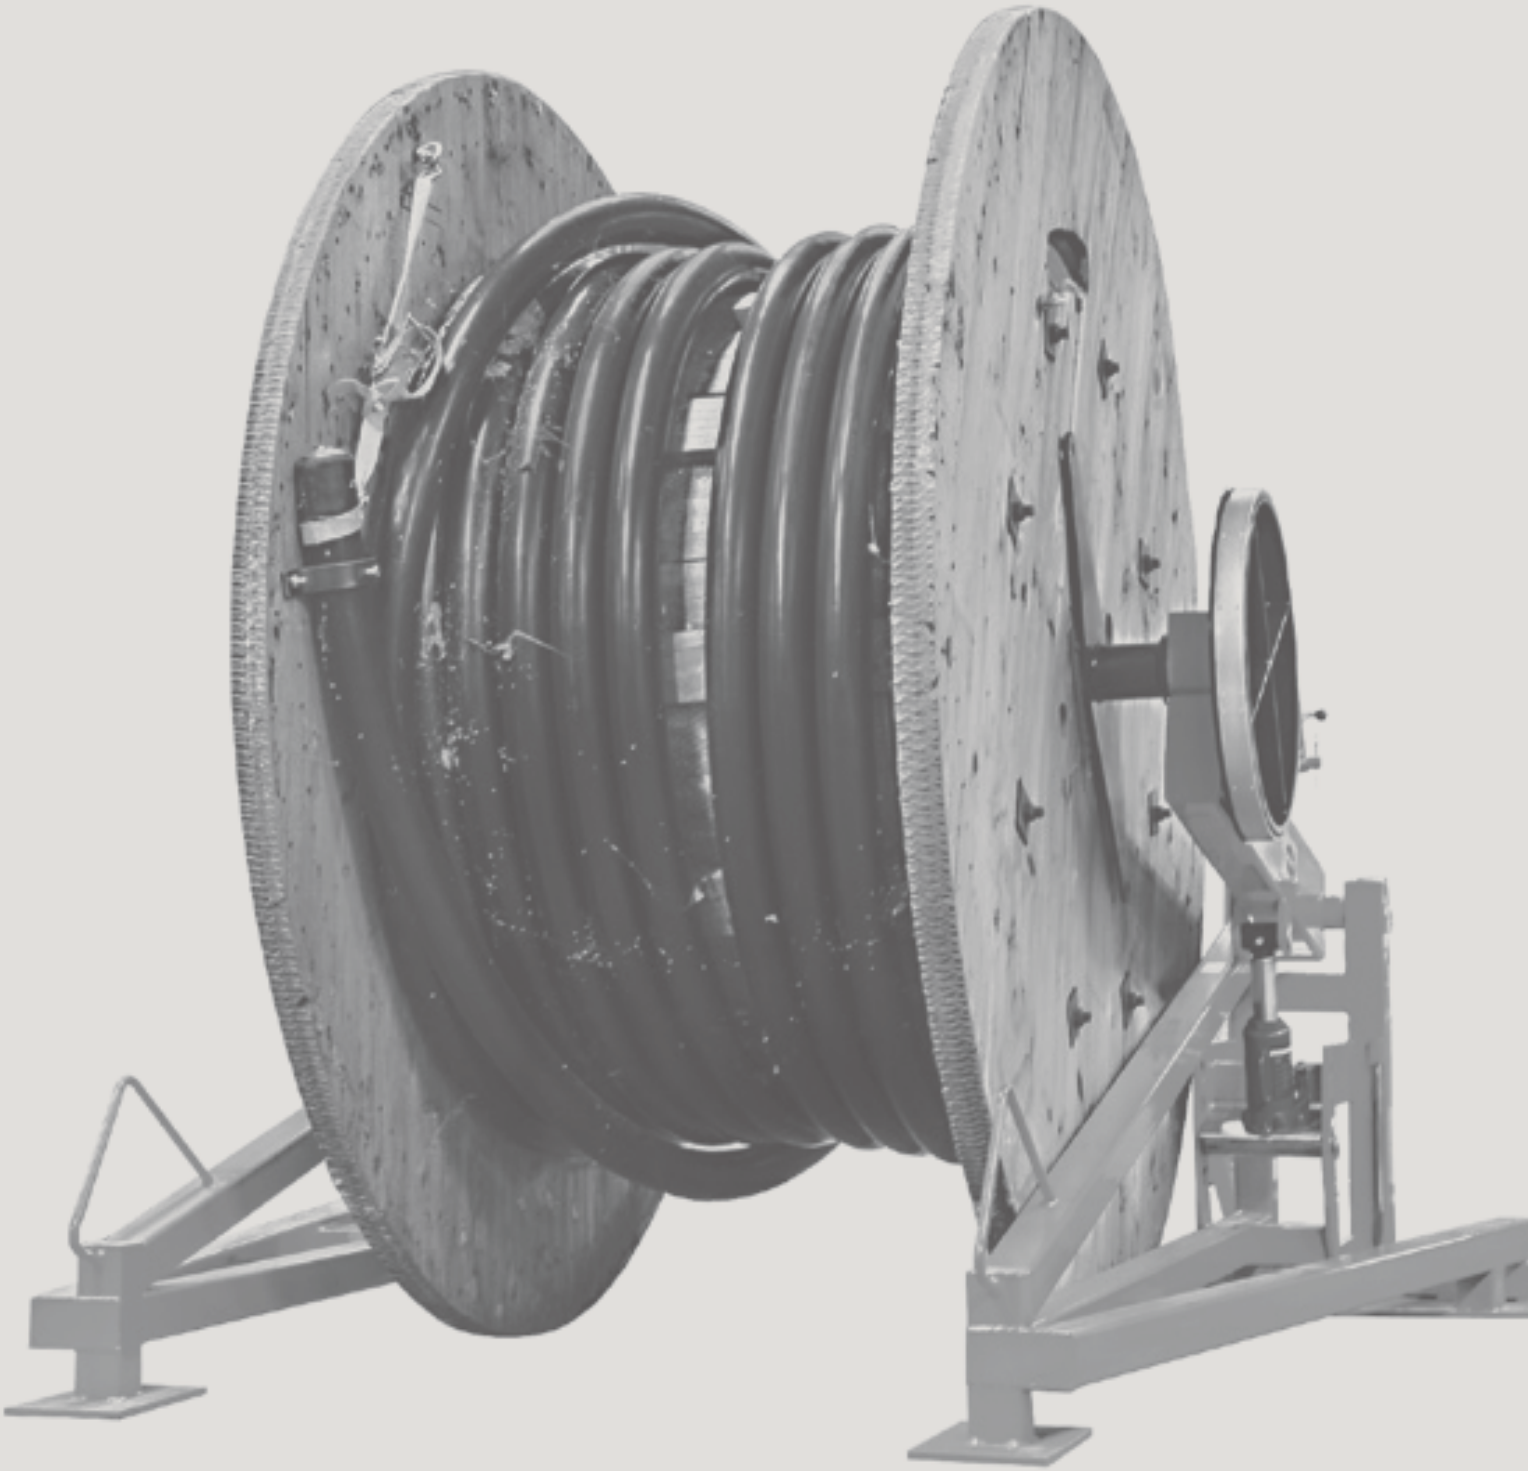

Inomec Stockholm | Västberga Allé 60, Hägersten | 08–531 860 45
Inomec Göteborg | Backa Strandgata 16, Hisings Backa | 031–797 85 45
Inomec Malmö | Olsgårdsgatan 9, Malmö | 040–653 67 87

INOMEC
LYFTUTHYRNING